



La force des grandes marques

Parcs & Jardins

Iseki liste de prix 2020



Un concept familial

Page**Tondeuses à siège à éjection arrière** **3**

. SXP216.....	5
. SXP323.....	7
. SXP326.....	8

Tondeuses à siège tout-terrain..... **13**

. SRA600	15
. SRA800	15
. SRA950F	16

Tondeuses frontales..... **17**

. SFH220	19
. SFH240	20
. SF224.. ..	22
. SF235.. ..	23
. SF450.. ..	25
. SF310-SF370	27

Tracteurs TXG **33**

. TXG237	35
----------------	----

Tracteurs TM **41**

. TM3185	43
. TM3217 mécanique	48
. TM3217 hydrostatique.....	49
. TM3267 mécanique	50
. TM3267 hydrostatique.....	51

Page

Tracteurs TH	61
. TH4295 mécanique	63
. TH4335 mécanique	64
. TH4295 hydrostatique	65
. TH4365 hydrostatique	66
Tracteurs TLE	73
. TLE3400 hydrostatique	75
. TLE4490 mécanique	76
Tracteurs TG.....	83
. TG6375 Dual clutch	85
. TG6375 Dual clutch avec cabine	86
. TG6405 hydrostatique.....	87
. TG6405 hydrostatique avec cabine.....	88
. TG6495 Dual clutch	89
. TG6495 Dual clutch avec cabine	90
. TG6495 hydrostatique.....	91
. TG6675 hydrostatique.....	92
. TG6675 mécanique.....	93
. TG6675 mécanique avec cabine.....	94
Caractéristiques techniques	99

Le présent tarif annule tous les précédents et pourra être modifié à tout moment sans avis préalable.
Nous nous réservons le droit d'interrompre la vente ou de modifier les spécifications de tout modèle sans préavis.



LISTE DE PRIX 2020



Tondeuses à siège SXG

TONDEUSES A SIEGE A EJECTION ARRIERE - SXG216
SXG216 machine de base:

- **ISEKI moteur diesel - refroidissement par eau.**
- Puissance: 16 CV - 11 kW à 2800 t/min.
- Cylindrée: 688 cc - 2 cylindres.
- Capacité du réservoir: 18 litres.
- **Entraînement hydrostatique.**
- Tondeuse rotative ventrale 102 cm à éjection arrière.
- 2 lames tournant en contre-sens et avec frein de lames.
- Hauteur de coupe réglable de 30 à 120 mm.
- Canal d'éjection large, sans turbine.
- Bac de ramassage 380 litres.
- **Vidange manuel ou électro-hydraulique.**
- Vitesse avant de 0 à 11 km/h.
- Vitesse arrière de 0 à 6 km/h.
- Pneus gazon avant 16x6.50-8.
- Pneus gazon arrière 20x8.00-10.
- Dimensions (LxLxH): 248x107x176 cm (avec arceau plié).
- Poids (machine + bac + tondeuse): 484 kg.



No. d'article	Machine de base SXG216 avec arceau	Prix hors TVA 21%	Prix TVA 21% incl.
SXG216H54RSE42	SXG216 LSE avec arceau Tondeuse 102 cm - bac à vidange manuel.	8.775,00 €	10.617,75 €
SXG216H54RSAE42	SXG216 LSAE avec arceau Tondeuse 102 cm - bac à vidange électro-hydraulique.	9.170,00 €	11.095,70 €
	Frais de montage SXG216	Net: 350,00 €	Net: 423,50 €



LISTE DE PRIX ISEKI 2020

Prix de vente, valable à partir du 30.11.2019

ACCESSOIRES SXG216

No. d'article	Lame à neige	Prix hors TVA 21%
ID.300120	Lame à neige Largeur de travail 120 cm. Relevage mécanique, orientation gauche-droite mécanique. Nécessaire: - Art. ID.300125 Console de montage pour la lame à neige	890,00 €
ID.300125	. Console de montage pour la lame à neige	240,00 €

No. d'article	Tondeuse de recharge	Prix hors TVA 21%
IJ.SCMA40SXG216E4	. Tondeuse à éjection arrière 102 cm pour SXG216	1.500,00 €

No. d'article	Accessoires divers	Prix hors TVA 21%
ID.309519	. Déflecteur pour tondre sans ramasser	465,00 €
IJ.867070120010	. Kit mulching kit pour tondeuse 102 cm	360,00 €
ID.309522	. Attache remorque	50,00 €

TONDEUSES A SIEGE A EJECTION ARRIERE - SXG323
SXG323 machine de base:

- **ISEKI moteur diesel - refroidissement par eau.**
- Puissance: 24 CV - 16,2 kW à 2600 t/min.
- Cylindrée: 1123 cc - 3 cylindres.
- Capacité du réservoir: 21 litres.
- **Entraînement hydrostatique, essieu arrière en portal et blocage du différentiel.**
- Direction assistée.
- Arceau de sécurité.
- Tondeuse rotative ventrale 122 cm à éjection arrière.
- 2 lames tournant en contre-sens et avec frein de lame.
- Hauteur de coupe réglable en 6 positions de 25 à 115 mm.
- Canal d'éjection très large sans turbine.
- Vitesse avant de 0 à 15 km/h.
- Vitesse arrière de 0 à 9 km/h.
- Pneus gazon avant 16x6.50-8.
- Pneus gazon arrière 23x10.50-12.
- Dimensions (LxBxH): 3222x129x183 cm (avec arceau plié).
- Poids (machine + tondeuse + bac vidange en hauteur): 778 kg.



No. d'article	Machine de base SXG323 avec arceau	Prix hors TVA 21%
SXG323H74E42	SXG323 - tondeuse 122 cm - chevauchement 112 mm	11.995,00 €
IJ.SBC550X3LRE4 IJ.SBC600X3HQRE4	. Bac de ramassage 550 litres vidange au sol . Bac de ramassage 600 litres vidange en hauteur	1.420,00 € 3.775,00 €
	. Frais de montage SXG avec bac de ramassage vidange au sol . Frais de montage SXG avec bac de ramassage vidange en hauteur	Net: 550,00 € Net: 650,00 €

TONDEUSES A SIEGE A EJECTION ARRIERE - SXG326
SXG326 machine de base:

- **ISEKI moteur diesel - refroidissement par eau.**
- Puissance: 26 CV - 17,6 kW à 2600 t/min.
- Cylindrée : 1123 cc - 3 cylindres.
- Capacité du réservoir: 21 litres.
- **Entraînement hydrostatique, essieu arrière en portal et blocage du différentiel.**
- Direction assistée.
- Arceau de sécurité.
- Tondeuse rotative ventrale à éjection arrière.
- 2 lames tournant en contre-sens et avec frein de lame.
- Hauteur de coupe réglable en 6 positions de 25 à 115 mm.
- Canal d'éjection très large sans turbine.
- Vitesse avant de 0 à 16,5 km/h.
- Vitesse arrière de 0 à 10 km/h.
- Pneus gazon avant 18x8.50-8.
- Pneus gazon arrière 26x10.50-12.
- Poids (machine + tondeuse 1,37 m + bac vidange en hauteur): 793 kg.



No. d'article	Machine de base SXG326 avec arceau	Prix hors TVA 21%
SXG326H74E42	SXG326 - tondeuse 122 cm Dimensions (LxLxH): 322x129x185 cm avec arceau plié.	13.750,00 €
SXG326H75E42	SXG326 - tondeuse 137 cm Dimensions (LxLxH): 322x144x185 cm avec arceau plié.	14.100,00 €
	SXG326 - tondeuse mulching 137 cm Dimensions (LxLxH): 322x144x185 cm avec arceau plié.	14.525,00 €
Bac de ramassage		
IJ.SBC550X3LRE4 IJ.SBC600X3HQRE4	. Bac de ramassage 550 litres vidange au sol . Bac de ramassage 600 litres vidange en hauteur	1.420,00 € 3.775,00 €
	. Frais de montage SXG avec bac de ramassage vidange au sol . Frais de montage SXG avec bac de ramassage vidange en hauteur	Net: 550,00 € Net: 650,00 €



LISTE DE PRIX ISEKI 2020

Prix de vente, valable à partir du 30.11.2019

ACCESSOIRES SXG323/326

No. d'article	Tondeuses de recharge	Prix hors TVA 21%
IJ.SCMB48SXG326E4 IJ.SCMA54SXG22E4BF	. Tondeuse à éjection arrière 122 cm . Tondeuse à éjection arrière 137 cm (pour SXG326)	1.700,00 € 1.995,00 €
IJ.SMM54SXG22E4 + IJ.SMM54BLADES	. Tondeuse mulching 137 cm (pour SXG326) + . Lames mulching	2.420,00 € dans prix tondeuse

No. d'article	Bacs de ramassage de recharge	Prix hors TVA 21%
IJ.SBC550X3LRE4 IJ.SBC600X3HQRE4	. Bac de ramassage 550 litres vidange au sol . Bac de ramassage 600 litres vidange en hauteur	2.000,00 € 4.250,00 €
MDV.SXGKAR	. Charriot pour démontage bac vidange en hauteur	220,00 €

No. d'article	Cabine	Prix hors TVA 21%
ID.309621	Cabine de sécurité Cadre de sécurité avec vitres sécurit de 3 côtés, 2 larges portes démontables, pare-brise avant en verre sécurit ouvrant à cylindre à gaz, vitre arrière fixe, chauffage, 2 rétroviseurs, essuie-glace électrique et pare-soleil.	5.045,00 €
	. Frais de montage cabine	Net: 550,00 €
ID.307119	. Gyrophare	205,00 €
ID.327442	. Phares de travail avant	170,00 €
ID.309628	. Revêtement confort	250,00 €

No. d'article	Lame à neige	Prix hors TVA 21%
ID.300130	Lame à neige RSL1300 Largeur de travail 1,30 m, hauteur 55 cm, orientation hydraulique, accouplement rapide. Nécessaire: - Art. ID.309636 Relevage frontal - Art. ID.309642 ou ID.309643 Raccords hydrauliques avant	1.515,00 €
ID.3501302	. Bande vulcanisée	200,00 €

ACCESSOIRES SXG323/326

No. d'article	Balayeuse	Prix hors TVA 21%
ID.30830	Balayeuse frontal KL110 LARGEUR DE TRAVAIL 1,10 m, ORIENTATION MÉCANIQUE DES BALAIS. CARDAN ET ACCOUPLEMENT RAPIDE. SANS BALAI. Nécessaire: - Art. ID.309636 Relevage frontal	2.680,00 €
ID.30835	. Balais universelle 110 cm, Ø 35 cm	260,00 €
ID.30831	. Bâche anti-poussière	160,00 €
ID.30836	. Bac de ramassage	690,00 €
ID.36560	. Brosse latérale	695,00 €
ID.30856	. Orientation hydraulique latérale et/ou ouverture du bac de ramassage Nécessaire: - Art. ID.309642 ou ID.309643 Raccords hydrauliques avant	370,00 €

No. d'article	Relevage frontal	Prix hors TVA 21%
ID.309636	Relevage frontal Avec accouplement rapide. PDF comprise.	1.015,00 €
	. Frais de montage relevage frontal	Net: 170,00 €
ID.309642	. Raccords hydrauliques avant - 2 pièces (bac vidange au sol)	250,00 €
ID.309643	. Raccords hydrauliques arrière - 2 pièces (bac vidange en hauteur)	250,00 €
	. Frais de montage hydraulique	Net: 150,00 €

No. d'article	Attaches remorque	Prix hors TVA 21%
YB.SXG3-ATT	. Attache remorque Démontage du bac nécessaire. Seulement possible avec bac vidange en hauteur.	171,00 €
ID.309617	. Attelage à boule Démontage du bac pas nécessaire, seulement bennage.	165,00 €
ID.3096324	. Attache remorque Construction sous bac. Démontage du bac ou bennage pas nécessaire.	595,00 €



LISTE DE PRIX ISEKI 2020

Prix de vente, valable à partir du 30.11.2019

ACCESSOIRES SXG323/326

No. d'article	Accessoires divers	Prix hors TVA 21%
YB.SXG-KITMUL122 YB.SXG-KITMUL137 055-I-335-1718 & 1719	. Kit mulching pour tondeuse 122 cm - SXG323 . Kit mulching pour tondeuse 137 cm - SXG326 . Lames pour une capacité de ramassage supérieure	90,00 € 110,00 € Voir pièces
ID.309670	. Déflecteur pour SXG323/326 Il est nécessaire de démonter le bac de ramassage	410,00 €
YB.KITDEFLSXG YB.KITDEFLSXG600H	. Déflecteur pour bac vidange au sol . Déflecteur pour bac vidange en hauteur	490,00 € 510,00 €
FB.52021	. Siège confort SXG (supplément sur prix machine de base)	375,00 €



LISTE DE PRIX ISEKI 2020

Prix de vente, valable à partir du 30.11.2019



LISTE DE PRIX 2020



Tondeuses à siège tout-terrain SRA

TONDEUSES A SIEGE TOUT-TERRAIN SRA

SRA600:

- **Moteur à essence B&S Intek Series 4195.**
- Puissance: 17,5 CV.
- Réservoir de carburant: 14 litres.
- **Entraînement hydrostatique, 2 roues motrices.**
- Blocage du différentiel.
- Vitesse de tonte en avant: lente: 0 à 5,8 km/h.
- Vitesse de tonte en avant: vite: 0 à 9,3 km/h.
- Vitesse de tonte à l'arrière: lente: 0 à 3,5 km/h.
- Vitesse de tonte à l'arrière: vite: 0 à 5,6 km/h.
- **Largeur de travail: 60 cm - 1 lame en 3 parties**
- Hauteur de coupe réglable de 35 à 105 mm.
- Dénivelé 15°.
- Pneus agraires avant 3.50x7.
- Pneus agraires arrière 4.00x7.
- Rayon de braquage: 1700 mm.
- Compteur d'heures et siège réglable.
- Dimensions (LxLxH): 182x68x99 cm.
- Poids: 230 kg.



SRA800:

- **Moteur à essence Kawasaki FS481V.**
- Puissance: 16 CV - 12 kW.
- Réservoir de carburant: 14 litres.
- **Entraînement hydrostatique, 2 roues motrices.**
- Blocage du différentiel.
- Vitesse de tonte en avant: lente: 0 à 5,8 km/h.
- Vitesse de tonte en avant: vite: 0 à 10 km/h.
- Vitesse de tonte à l'arrière: lente: 0 à 3,5 km/h.
- Vitesse de tonte à l'arrière: vite: 0 à 6 km/h.
- **Largeur de travail: 80 cm - 1 lame en 3 parties.**
- Hauteur de coupe réglable de 20 à 90 mm.
- Capacité de tonte : jusqu'à 80 are/h.
- Dénivelé 15°.
- Pneus agraires avant 3.50x7.
- Pneus agraires arrière 16x7.00-8.
- Rayon de braquage: 2000 mm.
- Compteur d'heures et siège réglable.
- Dimensions (LxLxH): 184x92x91 cm.
- Poids: 255 kg.



TONDEUSES A SIEGE TOUT-TERRAIN SRA
SRA950F:

- **Moteur à essence Kawasaki FS691V.**
- Puissance: 24 CV - 18 kW.
- Réservoir de carburant: 14 litres.
- **Entraînement hydrostatique, 4 roues motrices.**
- Blocage du différentiel.
- Vitesse de tonte en avant: de 0 à 10 km/h.
- Vitesse de tonte à l'arrière: de 0 à 8,5 km/h.
- **Largeur de travail: 95 cm - 1 lame en 3 parties.**
- Hauteur de coupe réglable de 35 à 125 mm.
- Capacité de tonte : jusqu'à 95 are/h.
- Dénivelé 25°.
- Pneus agraires avant 4.00x7.
- Pneus agraires arrière 17x8.00-8.
- Rayon de braquage: 2100 mm.
- Eclairage Led.
- Compteur d'heures et siège réglable.
- Dimensions (LxLxH): 196x109x96 cm.
- Poids: 330 kg.



No. d'article	Machine de base SRA	Prix hors TVA 21%	Prix TVA 21% incl.
SRA600	SRA600 Ride on Bush Cutter - 60 cm	5.909,09 €	7.150,00 €
SRA800	SRA800 Ride on Bush Cutter - 80 cm	6.942,15 €	8.400,00 €
SRA950F	SRA950F Ride on Bush Cutter - 95 cm	10.702,48 €	12.950,00 €

No. d'article	Accessoires SRA	Prix hors TVA 21%	Prix TVA 21% incl.
IJ.SG600-10	. Bandes de protection SRA600	289,26 €	350,00 €
IJ.SFK600	. Arceau de sécurité pour SRA600	206,61 €	250,00 €
IJ.SFK800	. Arceau de sécurité pour SRA800	239,67 €	290,00 €
IJ.SFK950	. Arceau de sécurité pour SRA950F	227,27 €	275,00 €
IJ.SFK951	. Arceau de sécurité repliable pour SRA950F	342,98 €	415,00 €



LISTE DE PRIX 2020



TONDEUSES FRONTALES SF

TONDEUSE FRONTALE SFH220*
SFH220 machine de base:

- **ISEKI moteur diesel - refroidissement par eau.**
- Puissance maximale: 27 CV.
- Puissance nominale: 18 kW à 2600 t/min.
- Cylindrée: 1123 cc - 3 cylindres.
- Capacité du réservoir: 30 litres.
- **Entraînement hydrostatique, 2 roues motrices.**
- Direction assistée.
- Arceau de sécurité.
- Pneus gazon avant 20x10.00-8
- Pneus gazon arrière 18x8.50-8.
- **Pas de ramassage possible !**



No. d'article	Machine de base SFH220*	Prix hors TVA 21%
SFH220TWR42C*	SFH220 Tondeuse frontale	13.000,00 €
	. Frais de montage tondeuse frontale	Net: 250,00 €
	Tondeuse rotative	
IJ.SSM54SFH240E4	. Tondeuse à éjection latérale 1,37 m 3 lames et entraînement central.	2.250,00 €
	Tondeuse mulching	
IJ.SMM54SFH240E4 + IJ.SMM54BLADES	. Tondeuse mulching 1,37 m + lames mulching	2.695,00 €
	Tondeuse à fléaux - montage frontal	
MU-C120-31-2-SFH220	. Tondeuse à fléaux MU-C120 cm Largeur de travail 120 cm, 20 fléaux. Montage frontal.	3.790,00 €

*Jusqu'à épuisement de stock

TONDEUSE FRONTALE SFH240*
SFH240 machine de base:

- **ISEKI moteur diesel - refroidissement par eau.**
- Puissance maximale: 27 CV.
- Puissance nominale: 18 kW à 2600 t/min.
- Cylindrée: 1123 cc - 3 cylindres.
- Capacité du réservoir: 30 litres.
- **Entraînement hydrostatique.**
- Traction automatique ou permanente 4x4.
- Direction assistée.
- Arceau de sécurité.
- Pneus gazon avant 20x10.00-8.
- Pneus gazon arrière 18x8.50-8.



No. d'article	Machine de base SFH240*	Prix hors TVA 21%
SFH240FGWRE42C*	SFH240 Tondeuse frontale	16.150,00 €
	. Frais de montage tondeuse frontale SFH240	Net: 250,00 €

*Jusqu'à épuisement de stock



LISTE DE PRIX ISEKI 2020

Prix de vente, valable à partir du 30.11.2019

ACCESSOIRES SFH240

No. d'article	Tondeuses rotative	Prix hors TVA 21%
IJ.SSM54SFH240E4	. Tondeuse à éjection latérale 1,37 m 3 lames et entraînement central (sans ramassage).	2.250,00 €

No. d'article	Tondeuse mulching	Prix hors TVA 21%
IJ.SMM54SFH240E4 + IJ.SMM54BLADES	Tondeuse mulching 1,37 m + lames mulching	2.845,00 €

No. d'article	Tondeuse à fléaux Müthing - montage frontal	Prix hors TVA 21%
MU-C120-31-2-SFH240	Tondeuse à fléaux MU-C120 cm Largeur de travail 120 cm, 20 fléaux. Montage frontale.	3.975,00 €

No. d'article	Lame à neige	Prix hors TVA 21%
YB.TLAN125/SFH2	Lame à neige Largeur de travail 125 cm, orientation mécanique.	1.375,00 €
YB.BRTLAN125	. Bande en caoutchouc	Sur demande

TONDEUSE FRONTALE SF224
SFH224 machine de base:

- **ISEKI moteur diesel - refroidissement par eau.**
- Puissance maximale: 22 CV.
- Puissance nominale: 16,1 kW à 2600 t/min.
- Cylindrée: 1123 cc - 3 cylindres.
- Capacité du réservoir: 40 litres.
- **Entraînement hydrostatique.**
- Traction automatique ou permanente 4x4.
- Direction assistée.
- Arceau de sécurité.
- Eclairage routier.
- Turbine de ramassage intégrée dans la machine.
- Pneus gazon avant 23x10.50-12.
- Pneus gazon arrière 18x8.50-8.
- **Bac de ramassage en option.**



No. d'article	Machine de base SF224	Prix hors TVA 21%
SF224FBGRE42	SF224 Tondeuse frontale avec turbine	18.995,00 €
SF224FGWZRE42	SF224 Tondeuse frontale sans turbine	18.650,00 €
	. Frais de montage tondeuse frontale SF224	Net: 250,00 €

TONDEUSE FRONTALE SF235

SF235 machine de base:

- **ISEKI moteur diesel - refroidissement par eau.**
- Puissance maximale: 33 CV.
- Puissance nominale: 24.2 kW à 2600 t/min.
- Cylindrée: 1498 cc - 3 cylindres.
- Capacité du réservoir: 40 litres.
- **Entraînement hydrostatique.**
- Traction automatique ou permanente 4x4.
- Direction assistée.
- Arceau de sécurité.
- Eclairage routier.
- Turbine de ramassage intégrée dans la machine.
- Pneus gazon avant 23x10.50-12.
- Pneus gazon arrière 18x8.50-8.



No. d'article	Machine de base SF235	Prix hors TVA 21%
SF235FBGRE42	SF235 Tondeuse frontale	20.995,00 €
SF235FGWZRE42	SF235 Tondeuse frontale sans turbine	20.500,00 €
	. Frais de montage tondeuse frontale SF235	Net: 250,00 €



LISTE DE PRIX ISEKI 2020

Prix de vente, valable à partir du 30.11.2019

ACCESSOIRES SF224-SF235

No. d'article	Tondeuses rotative	Prix hors TVA 21%
IJ.SCMA54SF235E4	. Tondeuse rotative à éjection arrière 1,37 m Avec kit mulching. Pour SF224 et SF235.	2.250,00 €
IJ.SCMB60SF235E4	. Tondeuse rotative à éjection arrière 1,52 m Avec kit mulching. Uniquement pour SF235.	3.395,00 €
IJ.SSM54SF235E4	. Tondeuse à éjection latérale 1,37 m 3 lames et entraînement central (sans ramassage). Kit mulching pas disponible. Pour SF224 et SF235.	2.300,00 €
MU-CC 140-10 + ID.338811	. Tondeuse fleaux avec ramassage 1,40 m Kit de montage compris.	9.800,00 €

No. d'article	Bac de ramassage	Prix hors TVA 21%
IJ.SBC950FHE4	Bac de ramassage 950 litres vidange en hauteur 212 cm Aspiration centrale, vidange hydraulique, témoin sonore de remplissage.	4.590,00 €
	. Frais de montage	Net: 350,00 €

TONDEUSE FRONTALE SF450
SF450 machine de base:

- **ISEKI moteur diesel - refroidissement par eau.**
- Puissance maximale: 55 CV.
- Puissance nominale: 35 kW à 2600 t/min.
- Cylindrée: 2197 cc - 4 cylindres.
- Capacité du réservoir: 48 litres.
- Entrainement hydrostatique avec 4 moteurs hydrauliques dans les roues.
- Direction assistée et traction 4x4.
- Prise de force avant: 2000 t/min.
- Turbine à 2 régimes intégrée pour une aspiration centrale.
- Pneus gazon avant 24x12.00-12 et arrière 20x10.00-10.
- **Equipement standard: arceau de sécurité repliable et éclairage routier.**



No. d'article	Machine de base SF450	Prix hors TVA 21%
SF450FHBGE42	SF450 Tondeuse frontal	29.750,00 €
	. Frais de montage SF450 avec tondeuse et ramassage	Net: 600,00 €
	Tondeuse	
IJ.SCMA54SF450E4	. Tondeuse rotative 1,37 m (kit mulching incl.)	2.450,00 €
IJ.SCMA60SF450E4	. Tondeuse rotative 1,52 m (kit mulching incl.)	3.375,00 €
	Bac de ramassage	
IJ.SBC1300FHE4	. Bac de ramassage 1300 litres, vidange en hauteur 2,1 m	5.700,00 €

ACCESSOIRES SF450

No. d'article	Cabine	Prix hors TVA 21%
ID.3217810	Cabine confort Cadre de sécurité, vitres en verre sécurit, 2 larges portes fermant à clé, revêtement isolant, tapis en caoutchouc antidérapant, essuie-glace parallèle électrique avec intervalle, avant lave glace, 2 rétroviseurs, pare-soleil, 2 phares de travail avant, chauffage à eau chaude, climatisation et gyrophare.	9.370,00 €
	. Frais de montage	Net: 500,00 €
ID.327776	. Gyrophare pour SF avec cabine	70,00 €
ID.327779	. Gyrophare LED pour SF avec cabine	240,00 €
ID.327120	. Gyrophare pour SF sans cabine	205,00 €

	Tondeuse à fléaux Müthing - montage frontal	
MU-FM140-31-2	. Tondeuse à fléaux MU-FM140 Largeur de travail 140 cm, 24 fléaux. Montage frontale. <u>Nécessaire</u> : art. MU-FMZ062-31 Kit de montage	4.500,00 €
MU-FM160-31-2	. Tondeuse à fléaux MU-FM160 Largeur de travail 160 cm, 28 fléaux. Montage frontale. <u>Nécessaire</u> : art. MU-FMZ062-31 Kit de montage	4.800,00 €
MU-FMZ062-31SF450	. Kit de montage FM140/160	460,00 €
MU-CC 160-10 + ID.338821	. Tondeuse à fléaux avec ramassage 160 cm. Kit de montage compris	8.980,00 €

TONDEUSE FRONTALE SF310/370
SF310/370 machine de base:

- **ISEKI moteur diesel - refroidissement par eau.**
- Cylindrée : 1498 cc - 3 cylindres.
- Capacité du réservoir: 48 litres.
- **Entraînement hydrostatique à deux groupes.**
- Direction assistée.
- Traction automatique ou permanente 4x4.
- Prise de force avant: 2000 t/min.
- Pneus gazon avant 26x12.00-12.
- Pneus gazon arrière 22x8.50-12.



No. d'article	Machine de base SF310/370	Prix hors TVA 21%
SF310FHUXWGRE	SF310 Tondeuse frontale Puissance maximale 36 CV, nominale 24 kW à 2500 t/min	20.850,00 €
SF370FHUXWGRE	SF370 Tondeuse frontale Puissance maximale 42 CV, nominale 28 kW à 2500 t/min, turbo diesel	23.250,00 €
	. Frais de montage SF310/370	Net: 600,00 €

ACCESOIRES SF310/370

No. d'article	Tondeuses rotatives	Prix hors TVA 21%
IJ.SSM60SF370E4	. Tondeuse rotative 1,50 m - éjection latérale	3.600,00 €
IJ.SSM72SF370E4	. Tondeuse rotative 1,80 m - éjection latérale	4.500,00 €
IJ.SRM72SF370E4	. Tondeuse éjection arrière 1,80 m	5.350,00 €
IJ. SRM72MBOXE4	. Kit mulching pour tondeuse éjection arrière 1,80 m	465,00 €
YB.KITMUL152NEW	. Kit mulching pour tondeuse rotative 1,50 m	710,00 €
YB.KITMUL183NEW	. Kit mulching pour tondeuse rotative 1,80 m	720,00 €

No. d'article	Tondeuse à fléaux Müthing - montage frontal	Prix hors TVA 21%
MU-FM140-31-2	. Tondeuse à fléaux MU-FM140 Largeur de travail 140 cm, 24 fléaux. Montage frontale. <u>Nécessaire:</u> art. MU-FMZ062-31 Kit de montage	4.500,00 €
MU-FM160-31-2	. Tondeuse à fléaux MU-FM160 Largeur de travail 160 cm, 28 fléaux. Montage frontale. <u>Nécessaire:</u> art. MU-FMZ062-31 Kit de montage	4.800,00 €
MU-FMZ062-31FM140	. Kit de montage FM140/160	460,00 €
MU-FMZ062-31FM160	. Kit de montage FM140/160	460,00 €

No. d'article	Systèmes de ramassage	Prix hors TVA 21%
IF.SF900H/BAC	SF900H Vidange en hauteur à niveau variable jusqu'à 2,2 m. Capacité du bac 900 litres. Entraînement hydraulique de la turbine, complet avec châssis, système d'aspiration et commande hydraulique.	6.970,00 €
	Frais de montage	Net: 450,00 €
ID.338370	GLS1000 Bac de ramassage en métal, capacité 1000 litres, vidange hydraulique en hauteur 2,20 m. Entraînement de la turbine par courroie et embrayage électromagnétique, complet avec valves hydrauliques et pieds de démontage.	11.475,00 €
	Frais de montage	Net: 450,00 €



LISTE DE PRIX ISEKI 2020

Prix de vente, valable à partir du 30.11.2019

ACCESSOIRES SF310/370

No. d'article	Equipement hydraulique	Prix hors TVA 21%
ID.3215814	Hydraulique de base Comportant une valve à DE et une valve à DE avec position flottante. Nécessaire: . Art. ID.3215816 Raccords hydraulique avant (kit de 2 pièces)	640,00 €
ID.3215816	. Raccords hydrauliques avant (kit de 2 pièces)	190,00 €
	. Frais de montage hydraulique	Net: 150,00 €
ID.325810	Accouplement rapide pour relevage frontal Cat. 0	1.015,00 €

No. d'article	Poids	Prix hors TVA 21%
ID.324851	. Support arrière pour contrepoids SF310/370 (max. 8 x 15 kg)	299,00 €
ID.32405	. Contrepoids 15 kg	97,00 €
ID.324856	. Support contrepoids de 105 kg (max. 2 x 95 kg supplémentaire)	695,00 €
ID.324857	. Contrepoids 95 kg. 2 pièces possible	400,00 €

No. d'article	Cabine	Prix hors TVA 21%
ID.327813	Cabine confort Cadre de sécurité, vitres en verre sécurit, 2 larges portes fermant à clé, pare-brise avant ouvrable avec cylindre à gaz, revêtement isolant, tapis en caoutchouc antidérapant, essuie-glace électrique, avant lave glace, toit ouvrant, 2 rétroviseurs, pare-soleil, 2 phares de travail avant, chauffage à eau chaude.	7.200,00 €
	. Frais de montage	Net: 500,00 €
ID.327776	. Gyrophare	70,00 €
ID.327779	. Gyrophare LED	240,00 €
	. Eclairage complet pour cabine (avec montage)	1.005,00 €
ID.328152	. Eclairage complet pour version arceau (sans montage)	1.150,00 €
	. Frais de montage	Net: 150,00 €

ACCESOIRES SF310/370

No. d'article	Lame à neige	Prix hors TVA 21%
ID.350150	<p>Lame à neige 150 cm Largeur de travail: 1,36 à 1,50 m. Orientation hydraulique. Adaptateur de triangle compris.</p> <p>Nécessaire:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Art. ID.325814 Hydraulique de base . Art. ID.325816 Raccords hydrauliques avant (kit de 2 pièces) . Art. ID.325810 Accouplement rapide pour relevage frontal Cat. 0 	1.905,00 €
ID.3501502	. Bande racleuse vulcanisée	215,00 €
No. d'article	Lame à neige Eco Technologies	Prix hors TVA 21%
164-EC.EP01-150K	<p>Lame à neige 150 cm Largeur de travail: 1,36 à 1,50 m. Orientation hydraulique. Bande racleuse en caoutchouc compris.</p> <p>Nécessaire:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Art. ID.325814 Hydraulique de base . Art. ID.325816 Raccords hydrauliques avant (kit de 2 pièces) . Art. ID.325810 Accouplement rapide pour relevage frontal Cat. 0 	Voir prix ECO
264-EC.OEP01-A3E-002	Adaptateur de triangle pour Iseki	Voir prix ECO
No. d'article	Balayeuse frontale	Prix hors TVA 21%
ID.365152	<p>Balayeuse frontale KL150/40 Largeur de travail: 1,50 m, sans brosse, orientation mécanique gauche/droite, montage au relevage frontal.</p> <p>Nécessaire:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Art. ID.325814 Hydraulique de base . Art. ID.325816 Raccords hydrauliques avant (kit de 2 pièces) . Art. ID.325810 Accouplement rapide pour relevage frontal Cat. 0 	2.800,00 €
ID.36541	. Brosse universelle Ø 40 cm, largeur 150 cm	315,00 €
ID.36542	. Brosse à neige Ø 40 cm, largeur 150 cm	315,00 €
ID.36560	. Balai latérale Ø 45 cm	695,00 €
ID.36516	. Bavette de protection	165,00 €
ID.36520	. Orientation hydraulique et ouverture hydraulique bac	375,00 €
ID.36517	. Bac de ramassage avec vidange hydraulique	760,00 €
	Nécessaire:	
	. Art. ID.36520 Orientation hydraulique et ouverture hydraulique bac	

ACCESOIRES SF310/370

No. d'article	Balayeuse frontale Eco Technologies	Prix hors TVA 21%
164-EC.0SGK-150	Balayeuse frontale SGK150. Largeur de travail: 1,50 m, Avec brosse polypropylène , Orientation mécanique gauche/droite, montage au relevage frontal. <u>Nécessaire:</u> <ul style="list-style-type: none"> . Art. ID.325814 Hydraulique de base . Art. ID.325816 Raccords hydrauliques avant (kit de 2 pièces) . Art. ID.325810 Accouplement rapide pour relevage frontal Cat. 0 	Voir prix ECO
264-EC.OSK-RK 264-EC.OSK-RPS 264-EC.0SGK-F150	<ul style="list-style-type: none"> . Balai latérale avec garniture plastique . Balai latérale avec garniture polypropylène/acier . Bavette de protection 	Voir prix ECO
264-EC.0SGK-A3E-002 264-EC.0S-UVE 264-EC.0SGK-HZ 264-EC.0SGK-B150	<ul style="list-style-type: none"> . Adaptateur de triangle pour Iseki . Vanne d'inversion hydraulique . Orientation hydraulique et ouverture hydraulique . Bac de ramassage avec vidange hydraulique <u>Nécessaire:</u> <ul style="list-style-type: none"> . Art. 264-EC-0SGK-HZ Orientation hydraulique et ouverture hydraulique bac 	Voir prix ECO



LISTE DE PRIX ISEKI 2020

Prix de vente, valable à partir du 30.11.2019



LISTE DE PRIX 2020



Tracteurs TXGS

TRACTEURS TXGS
TXGS24 machine de base:

- **ISEKI moteur diesel - refroidissement par eau.**
- Puissance maximale: 27 CV.
- Puissance nominale: 16.8 kW à 2500 t/min.
- Cylindrée: 1123 cc - 3 cylindres.
- Capacité du réservoir: 25 litres.
- **Transmission hydrostatique à 2 groupes.**
- Direction assistée.
- 4x4.
- Enclenchement indépendant de la prise de force.
- Prise de force arrière: 540 t/min.
- Prise de force ventrale: 2000 t/min.

- **Equipement standard: arceau de sécurité repliable, attache remorque avant et arrière, deux valves hydrauliques double effet dont une avec position flottante et une valve simple effet.**



No. d'article	Machine de base TXGS	Prix hors TVA 21%	Prix Promo* hors TVA 21%
TXGS24FZRLE4	TXGS24 sans roues	12.980,00 €	12.350,00 €
TXGS24FZRLE41	TXGS24 avec pneus gazon Pneus avant: 18x8.50-8, arrière 26x12.00-12	13.580,00 €	12.960,00 €
TXGS24FZRLE42	TXGS24 avec pneus terra Pneus avant: 18x8.50-8, arrière 26x12.00-12	13.560,00 €	12.890,00 €
TXGS24FZRLE44	TXGS24 avec pneus industrie Pneus avant: 18x8.50-8, arrière 26x12.00-12	13.620,00 €	13.620,00 €
	. Frais de montage TXGS		Net: 250,00 €

• **Prix promo valable jusqu'à 31/10/2020**

ACCESSOIRES TXGS

No. d'article	Tondeuses rotative	Prix hors TVA 21%
IJ.SSM48TXG23	Tondeuse rotative ventrale à éjection latérale 1,22 m Trois lames. Complet avec pièces d'adaptation. Relevage de la tondeuse par le relevage arrière.	1.550,00 €
IJ.SSM54TXGS24E4	Tondeuse rotative ventrale à éjection latérale 1,37 m Trois lames. Complet avec pièces d'adaptation. Relevage de la tondeuse par le relevage arrière.	1.910,00 €
IJ.173955540000	. Relevage hydraulique indépendant pour la tondeuse	Sur demande

No. d'article	Tondeuse mulching	Prix hors TVA 21%
IJ.SMM54TXGS24 + IJ.SMM54BLADES	Tondeuse mulching 1,37 m avec lames mulching Trois lames. Complet avec pièces d'adaptation. Relevage de la tondeuse par le relevage arrière.	2.190,00 €
IJ.173955540000	. Relevage hydraulique indépendant pour la tondeuse	Sur demande

No. d'article	Tondeuses à fléaux Müthing - montée à l'arrière	Prix hors TVA 21%
MU-C100-31	. Tondeuse à fléaux MU-C100 cm Largeur de travail 100 cm, 16 fléaux. Montée à l'arrière.	2.690,00 €
MU-C120-31	. Tondeuse à fléaux MU-C120 cm Largeur de travail 120 cm, 20 fléaux. Montée à l'arrière.	2.860,00 €
MU-C140-31	. Tondeuse à fléaux MU-C140 cm Largeur de travail 140 cm, 24 fléaux. Montée à l'arrière.	3.025,00 €

No. d'article	Contrepoids	Prix hors TVA 21%
IF.T4332/TXG	. Porte-poids TXG	80,00 €
YB.T1333	. Type Jerrycan 15 kg	41,00 €
YB.T2131	. Type jerrycan 25 kg	72,00 €



LISTE DE PRIX ISEKI 2020

Prix de vente, valable à partir du 30.11.2019

ACCESSOIRES TXGS

No. d'article	Brosse	Prix hors TVA 21%
	<ul style="list-style-type: none">. Balayeuse Iseki KL130/40, 130 cm. Brosse universelle. Brosse à neige. Prise de force. Bâche anti-poussière. Orientation hydraulique. Bac de ramassage. Brosse latérale. 2 vitesses de la brosse	Sur demande

No. d'article	Lame à neige	Prix hors TVA 21%
	<ul style="list-style-type: none">. Lame à neige Iseki RSM130 Largeur 130 cm, avec orientation hydraulique	Sur demande
	<ul style="list-style-type: none">. Bâche Vulkolan	Sur demande

No. d'article	Cabine	Prix hors TVA 21%
	Cabine confort Cadre de sécurité avec vitres sécurit teintées de 3 côtés, 2 larges portes démontables avec serrure à clé, Vitre avant et arrière ouvrant avec cylindre à gaz, revêtement isolant du toit, Revêtement du sol antidérapant, revêtement intérieur isolant du bruit et de la chaleur, essuie-glace électrique et lave glace avant, 2 rétroviseurs, pare-soleil.	Sur demande
	<ul style="list-style-type: none">. Frais de montage	Net: 550,00 €
	<ul style="list-style-type: none">. Gyrophare avec support repliable. Paire de phares de travail avant, incorporés dans le toit. Phare de travail LED arrière	Sur demande

No. d'article	Systèmes de ramassage	Prix hors TVA 21%
	Systèmes de ramassage de la marque Eco Technologies	Voir prix Eco



LISTE DE PRIX ISEKI 2020

Prix de vente, valable à partir du 30.11.2019

ACCESSOIRES TXGS - KITS COMPLETS

No. d'article	KIT - Relevage frontal + prise d'huile avant	Prix hors TVA 21%
	. Relevage frontal avec attelage rapide Triangle. Actionné par valve original (DE - flottante)	
	. Prise d'huile avant Actionné par valve original (DE)	
	Kit complet	Sur demande
	. Frais de montage	Netto: 345,00 €

No. d'article	KIT - Relevage frontal + prise de force frontal + prise d'huile avant	Prix hors TVA 21%
	. Relevage frontal avec attelage rapide Triangle. Actionné par valve original (DE - flottante)	
	. Prise de force frontal 2000 t/min	
	. Prise d'huile avant Actionné par valve original (DE)	
	Kit complet	Sur demande
	. Frais de montage	Net: 545,00 €

No. d'article	KIT - Relevage frontal + prise de force frontal + prise d'huile avant + prise d'huile arrière (2 pièces)	Prix hors TVA 21%
	. Relevage frontal avec attelage rapide Triangle. Actionné par valve original (DE - flottante)	
	. Prise de force frontal 2000 t/min	
	. Prise d'huile avant Actionné par valve original (DE)	
	. Prise d'huile arrière (2 pcs) Actionné ensemble avec prise d'huile avant.	
	Kit complet	Sur demande
	. Frais de montage	Net: 555,00 €

No. d'article	Equipement hydraulique	Prix hors TVA 21%
HYDR.SET.ISEKI	. Set avec 2 attaches rapides pour les valves d'origine	75,00 €

ACCESSOIRES TXGS

No. d'article	Chargeur frontal	Prix hors TVA 21%
FFL395TXE4 +IJ.173951250000	Chargeur frontal ISEKI FLG395 avec benne 1,20 m Pas en combinaison avec relevage frontal	2.870,00 €
TXG237F3-C1B	Chargeur frontal C1 avec benne 1,20 m	3.410,00 €
TXG237F3-C1BMS	Chargeur frontal C1 avec benne multiservice 1,20 m et 3ième fonction	4.590,00 €
IF.525320	. Vannes parachutes	350,00 €
	. Frais de montage	Net: 350,00 €

No. d'article	Accessoires Chargeur frontal	Prix hors TVA 21%
IF.800559	. Fourche à fumier BFC118 - 1,00 m.	580,00 €
IF.558203 + IF.558201	. Transpalette TRC500	650,00 €
IF. 510059 + IF.588201	. Manubal LC30	690,00 €
CPAR300KG	. Contre poids (300 kg si rempli de béton)	290,00 €

Pour des équipements du chargeur frontal en combinaison avec une cabine, relevage frontale ou des prises hydrauliques avant, merci de nous contacter pour une offre adaptée.




Benne 1,20 m



Fourche à fumier 1,00 m



Benne multi-service 1,20 m



Contre-Poids



LISTE DE PRIX ISEKI 2020

Prix de vente, valable à partir du 30.11.2019



LISTE DE PRIX 2020



Tracteurs TM

TRACTEUR TM3185
TM3185 F3ZE/F3UZE machine de base:

- **SHIBAURA moteur diesel - refroidissement par eau.**
- Puissance maximale: 18 CV.
- Puissance nominale: 11,6 kW à 2700 t/min.
- Cylindrée: 761 cc - 3 cylindres.
- Capacité du réservoir: 14 litres.
- **Transmission mécanique (6 avant/2 arrière).**
- 4x4 - prise de force arrière 540 t/min.
- **Attache remorque avant et arrière.**



No. d'article	Machine de base TM3185 F3ZE	Prix hors TVA 21%	Prix Promo* hors TVA 21%
TM3185F3ZRE4	TM3185 avec arceau et sans roues	9.650,00 €	6.690,00 €
TM3185F3ZRE41	TM3185 avec arceau et pneus agraires Pneus avant: 5.00-12, arrière 8-16	10.250,00 €	7.185,00 €
TM3185F3ZRE42	TM3185 avec arceau et pneus gazon Pneus avant: 20x8.00-10, arrière 212/80D-15	10.350,00 €	7.268,00 €
	Machine de base TM3185 F3UZE	Prix hors TVA 21%	Prix Promo* hors TVA 21%
TM3185F3UZRE4	TM3185 avec servo avec arceau et sans roues	10.200,00 €	7.110,00 €
TM3185F3UZRE45	TM3185 avec servo avec arceau et pneus agraires Pneus avant 5.00-12, arrière 9.5-16	11.100,00 €	7.775,00 €
TM3185F3UZRE42	TM3185 avec servo avec arceau et pneus gazon Pneus avant: 20x8.00-10, arrière 212/80D-15	10.995,00 €	7.700,00 €
	. Frais de montage TM		Net: 250,00 €

• **Prix promo valable jusqu'à 30/06/2020**

ACCESSOIRES TM3185

No. d'article	Tondeuse à fléaux Müthing - montée à l'arrière	Prix hors TVA 21%
MU-C100-31	. Tondeuse à fléaux MU-C100 cm Largeur de travail 100 cm, 16 fléaux. Montée à l'arrière.	2.690,00 €

No. d'article	Attache remorque arrière	Prix hors TVA 21%
ID. 3214125	. Attache remorque arrière	450,00 €

No. d'article	Contrepoids	Prix hors TVA 21%
BU.GEWDRTXG	. Porte-poids TM	80,00 €
YB.T1333	. Type Jerrycan 15 kg	41,00 €
YB.T2131	. Type jerrycan 25 kg	72,00 €

No. d'article	Cabine	Prix hors TVA 21%
ID.3217310	Cabine confort Cadre de sécurité avec vitres sécurit teintées de 3 côtés, 2 larges portes démontables avec serrure à clé, Vitre avant et arrière ouvrable avec cylindre à gaz, chauffage à eau chaude avec ventilateur à 2 vitesses, revêtement isolant du toit, revêtement du sol antidérapant, essuie-glace électrique, 2 rétroviseurs.	5.135,00 €
	. Frais de montage	Net: 550,00 €
ID.327776	. Gyrophare avec support repliable	70,00 €
ID.327779	. Gyrophare LED avec support repliable	240,00 €
ID.327939	. Paire de phares de travail avant, incorporés dans le toit	145,00 €
ID.3217776	. Phare de travail LED arrière	140,00 €
ID.327774	. Essuie-glace arrière	230,00 €



LISTE DE PRIX ISEKI 2020

Prix de vente, valable à partir du 30.11.2019

ACCESSOIRES TM3185 - KITS COMPLETS

No. d'article	KIT - Prise d'huile arrière (2 pièces)	Prix hors TVA 21%
IJ.177650791040	. Distributeur hydraulique DE	
ID.3215382	. Prise d'huile arrière (2 pcs)	
	Kit complet	710,00 €
	. Frais de montage	Net: 160,00 €

No. d'article	KIT - Relevage frontal + prise d'huile avant (2 pièces)	Prix hors TVA 21%
ID.3215335	. Relevage frontal avec attelage rapide (triangle) Actionné par valve. SE, DE et DE flottante inclus.	
ID.3215361	. Distributeur hydraulique DE	
ID.3215381	. Prise d'huile avant (2 pcs)	
	Kit complet	2.105,00 €
	. Frais de montage	Net: 345,00 €

No. d'article	KIT - Relevage frontal + prise de force frontal + prise d'huile avant (2 pièces)	Prix hors TVA 21%
ID.3215335	. Relevage frontal avec attelage rapide (triangle) Actionné par valve. SE, DE et DE flottante inclus.	
ID.3215361	. Distributeur hydraulique DE	
ID.3215315	. Prise de force frontale 2000 t/min	
ID.3215381	. Prise d'huile avant (2 pcs)	
	Kit complet	3.700,00 €
	. Frais de montage	Net: 545,00 €

ACCESOIRES TM3185 - KITS COMPLETS

No. d'article	KIT - Relevage frontal + prise de force frontal + prise d'huile avant (2 pièces) + prise d'huile arrière (1 pièce)	Prix hors TVA 21%
ID.3215335	. Relevage frontal avec attelage rapide (triangle) Actionné par valve. SE, DE et DE flottante inclus.	
ID.3215361	. Distributeur hydraulique DE	
ID.3215315	. Prise de force frontale 2000 t/min	
ID.3215381	. Prise d'huile avant (2 pcs)	
ID.3215383	. Prise d'huile arrière (1 pc)	
	Kit complet	3.820,00 €
	. Frais de montage	Net: 545,00 €

No. d'article	KIT - Relevage frontal + prise de force frontal + prise d'huile avant (2 pièces) + prise d'huile arrière (2 pièces)	Prix hors TVA 21%
ID.3215335	. Relevage frontal avec attelage rapide (triangle) Actionné par valve. SE, DE et DE flottante inclus.	
ID.3215361	. Distributeur hydraulique DE	
ID.3215315	. Prise de force frontale 2000 t/min	
ID.3215381	. Prise d'huile avant (2 pcs)	
ID.3215382	. Prise d'huile arrière (2 pcs) Actionné ensemble avec prise d'huile avant.	
	Kit complet	3.895,00 €
	. Frais de montage	Net: 545,00 €

No. d'article	Equipement hydraulique	Prix hors TVA 21%
HYDR.SET.ISEKI	. Set avec 2 attaches rapides pour les valves d'origine	75,00 €

ACCESSOIRES TM3185

No. d'article	Chargeur frontal	Prix hors TVA 21%
TM3185F3-C1B	Chargeur pour TM3185F3ZRE C1 avec benne 1,20 m	3.410,00 €
TM3185F3U-C1B	Chargeur frontal TM3185F3UZRE C1 avec benne 1,20 m	3.410,00 €
TM3185F3-C1BMS	Chargeur pour TM3185F3ZRE C1 avec benne multi service 1,20 m	4.590,00 €
TM3185F3U-C1BMS	Chargeur frontal TM3185F3UZRE C1 avec benne multi service 1,20 m	4.590,00 €
IF.100305	. Vannes parachute	350,00 €
	. Frais de montage	Net: 350,00 €

No. d'article	Accessoires chargeur frontal	Prix hors TVA 21%
IF.519905	. Fourche à fumier BFC110 1,00 m	580,00 €
IF.558203 + IF.558201	. Transpalette TRC500	650,00 €
IF. 510059 + IF.588201	. Manubal LC30	690,00 €
CPAR300KG	. Contre poids (300 kg si rempli de beton)	290,00 €

Pour des équipements du chargeur frontal en combinaison avec une cabine, relevage frontale ou des prises hydrauliques avant, merci de nous contacter pour une offre adaptée.




Benne 1,20 m



Fourche à fumier 1,00 m



Benne multi-service 1,20 m



Contre-Poids

TRACTEUR TM3217 MECANIQUE

TM3217 FMVRE machine de base:

- ISEKI moteur diesel - refroidissement par eau.
 - Puissance maximale: 24 CV.
 - Puissance nominale: 15,4 kW à 2500 t/min.
 - Cylindrée: 1123 cc - 3 cylindres.
 - Capacité du réservoir: 28 litres.
 - **Transmission mécanique.**
 - 8 vitesses avant.
 - 8 arrières avec inverseur de marche.
 - 4x4.
 - Prise de force arrière: 540 t/min.
 - Prise de force ventrale: 2000 t/min.
 - Direction assistée.
- **Equipement standard:** arceau de sécurité repliable, attache remorque avant et arrière, une valve hydraulique double effet avec position flottante et porte-poids.



No. d'article	Machine de base TM3217 FMVRE	Prix hors TVA 21%	Prix Promo* hors TVA 21%
TM3217FMVRE4	TM3217 sans roues	13.950,00 €	11.600,00 €
TM3217FMVRE41	TM3217 avec pneus agraires Pneus avant 6-12 et arrière 9,5-16	14.700,00 €	12.400,00 €
TM3217FMVRE44	TM3217 avec pneus gazon Pneus avant 24x8.50-12 et arrière 315/75D-15	14.800,00 €	12.500,00 €
, Frais de montage TM		Net: 250,00 €	

• **Prix promo valable jusqu'à 31/10/2020**

	Pneus optionnelles	
	Pneus industriels TM3217/3267 Pneus avant 23x8.5-12 BKT et arrière 12-16.5 BKT.	1.300,00 €

TRACTEUR TM3217 HYDROSTATIQUE

TM3217 HMWRE machine de base:

- ISEKI moteur diesel - refroidissement par eau.
- Puissance maximale: 24 CV.
- Puissance nominale: 15,4 kW à 2500 t/min.
- Cylindrée: 1123 cc - 3 cylindres.
- Capacité du réservoir: 28 litres.
- Transmission hydrostatique à 3 groupes.
- 4x4.
- PDF indépendante arrière: 540 t/min.
- PDF indépendante ventrale: 2000 t/min.
- Enclenchement électrohydraulique de la PDF.
- Direction assistée.

- **Equipement standard: arceau de sécurité repliable, attache remorque avant et arrière, deux valves hydrauliques double effet avec position flottante et porte-poids.**



No. d'article	Machine de base TM3217 HMWRE	Prix hors TVA 21%	Prix Promo* hors TVA 21%
TM3217HMWRE4	TM3217 sans roues	15.300,00 €	14.675,00 €
TM3217HMWRE41	TM3217 avec pneus agraires Pneus avant 6-12 et arrière 9,5-16	16.000,00 €	15.375,00 €
TM3217HMVRE44	TM3217 avec pneus gazon Pneus avant 24x8.50-12 et pneus agraires 315/75-D15	16.200,00 €	15.575,00 €
. Frais de montage TM			Net: 250,00 €

• **Prix promo valable jusqu'à 31/10/2020**

	Pneus optionnelles	
	Pneus industriels TM3217/3267 Pneus avant 23x8.5-12 BKT et arrière 12-16.5 BKT.	1.300,00 €

TRACTEUR TM3267 MECANIQUE

TM3267 FMWRE machine de base:

- ISEKI moteur diesel - refroidissement par eau.
- Puissance maximale: 30 CV.
- Puissance nominale: 18,7 kW à 2600 t/min.
- Cylindrée: 1498 cc - 3 cylindres.
- Capacité du réservoir: 28 litres.
- **Transmission mécanique.**
- 8 vitesses avant.
- 8 arrières arrière avec inverseur de marche.
- 4x4.
- Prise de force arrière: 540 t/min.
- Prise de force ventrale: 2000 t/min.
- Direction assistée.



- **Equipement standard: arceau de sécurité repliable, attache remorque avant et arrière, deux valves hydrauliques double effet avec position flottante et porte-poids.**

	Machine de base TM3267 FMWRE	Prix hors TVA 21%	Prix Promo* hors TVA 21%
TM3267FMWRE4	TM3267 sans roues	16.300,00 €	15.100,00 €
TM3267FMWRE45	TM3267 avec pneus agraires Pneus avant 6.00-12 et arrière 9,5-18	17.175,00 €	15.950,00 €
TM3267FMWRE44	TM3267 avec pneus gazon Pneus avant 24x8.50-12 et arrière 315/75D-15	17.175,00 €	15.950,00 €
. Frais de montage TM		Net: 250,00 €	

• **Prix promo valable jusqu'à 31/10/2020**

	Pneus optionnelles	
	Pneus industriels TM3217/3267 Pneus avant 23x8.5-12 BKT et arrière 12-16.5 BKT.	1.300,00 €

TRACTEUR TM3267 HYDROSTATIQUE

TM3267 HMWRE machine de base:

- **ISEKI moteur diesel - refroidissement par eau.**
- Puissance maximale: 30 CV.
- Puissance nominale: 18,7 kW à 2600 t/min.
- Cylindrée: 1498 cc - 3 cylindres.
- Capacité du réservoir: 28 litres.
- **Transmission hydrostatique à 3 groupes.**
- 4x4.
- PDF indépendante arrière: 540 t/min.
- PDF indépendante ventrale: 2000 t/min.
- Enclenchement électrohydraulique de la PDF.
- Direction assistée.



- **Equipement standard: arceau de sécurité repliable, attache remorque avant et arrière, deux valves hydrauliques double effet avec position flottante et porte-poids.**

No. d'article	Machine de base TM3267 HMWRE	Prix hors TVA 21%	Prix Promo* hors TVA 21%
TM3267HMWRE4	TM3267 sans roues	18.100,00 €	16.900,00 €
TM3267HMWRE45	TM3267 avec pneus agraires Pneus avant 6.00-12 et arrière 9,5-18	18.995,00 €	17.800,00 €
TM3267HMWRE44	TM3267 avec pneus gazon Pneus avant 24x8.50-12 et arrière 315/75D-15	18.995,00 €	17.800,00 €
. Frais de montage TM		Net: 250,00 €	

• **Prix promo valable jusqu'à 31/10/2020**

	Pneus optionnelles	
	Pneus industriels TM3217/3267 Pneus avant 23x8.5-12 BKT et arrière 12-16.5 BKT.	1.300,00 €

ACCESSOIRES TM3217/TM3267

No. d'article	Tondeuses TM3215-3217	Prix hors TVA 21%
IJ.SSM54TM3245E4	Tondeuse rotative ventrale à éjection latérale 1,37 m 3 lames, complet avec pièces d'adaptation et relevage hydraulique.	2.260,00 €
IJ.SMM54TM3245E4 + IJ.SMM54BLADES	Tondeuse mulching 1,37 m Complet avec pièces d'adaptation et relevage hydraulique avec réglage central de la hauteur de coupe. Lames inclus.	2.545,00 €

No. d'article	Tondeuses TM3265-3267	Prix hors TVA 21%
IJ.SSM54TM3265E4	Tondeuse rotative ventrale à éjection latérale 1,37 m 3 lames, complet avec pièces d'adaptation et relevage hydraulique.	2.260,00 €
IJ.SSM60TM3265E4	Tondeuse rotative ventrale à éjection latérale 1,52 m 3 lames, complet avec pièces d'adaptation et relevage hydraulique.	2.990,00 €
IJ.SMM54TM3265E4 + IJ.SMM54BLADES	Tondeuse mulching 1,37 m Complet avec pièces d'adaptation et relevage hydraulique avec réglage central de la hauteur de coupe. Lames inclus.	2.545,00 €

No. d'article	Tondeuses à fléaux Müthing - montée à l'arrière	Prix hors TVA 21%
MU-C120-31	. Tondeuse à fléaux MU-C120 cm Largeur de travail 120 cm, 20 fléaux. Montée à l'arrière.	2.860,00 €

No. d'article	Tondeuses à fléaux Müthing - montage frontale	Prix hors TVA 21%
MU-C120-31-2	. Tondeuse à fléaux MU-C120 cm Largeur de travail 120 cm, 20 fléaux. Montage frontale.	3.850,00 €

No. d'article	Systèmes de ramassage	Prix hors TVA 21%
	Systèmes de ramassage de la marque Eco Technologies	Voir prix Eco

ACCESSOIRES TM3217/TM3267

No. d'article	Attache remorque arrière	Prix hors TVA 21%
ID. 001800602SET	. Attache remorque, réglable en hauteur	625,00 €

No. d'article	Contrepoids	Prix hors TVA 21%
BU.GEWDRTXG	. Porte-poids TM	80,00 €
YB.T1333	. Type Jerrycan 15 kg	41,00 €
YB.T2131	. Type jerrycan 25 kg	72,00 €

No. d'article	Garde-boue	Prix hors TVA 21%
ID. 3215903	. Garde-boue pneus gazon	560,00 €

No. d'article	Lame à neige	Prix hors TVA 21%
ID.350130	. Lame à neige Iseki RSM130 Largeur 130 cm, avec orientation hydraulique	1.730,00 €
ID.3501302	. Bâche Vulkolan	205,00 €

No. d'article	Brosse	Prix hors TVA 21%
ID.365102	. Balayeuse Iseki KL130/40, 130 cm	2.680,00 €
ID.36531	. Brosse universelle	280,00 €
ID.365321	. Brosse à neige	280,00 €
ID.331010	. Prise de force	210,00 €
ID.36511	. Bâche anti-poussière	160,00 €
ID.36520	. Orientation hydraulique	375,00 €
ID.36512	. Bac de ramassage	725,00 €
ID.36560	. Brosse latérale	695,00 €
ID.36519	. 2 vitesses de la brosse	180,00 €



LISTE DE PRIX ISEKI 2020

Prix de vente, valable à partir du 30.11.2019

ACCESSOIRES TM3217/TM3267

No. d'article	Cabine	Prix hors TVA 21%
ID.3217478	Cabine confort Cadre de sécurité avec vitres sécurit teintées de 4 côtés, 2 larges portes démontables avec serrure à clé, Vitre avant et arrière ouvrable avec cylindre à gaz, chauffage à eau chaude avec ventilateur à 2 vitesses, revêtement isolant du toit, revêtement du sol antidérapant, revêtement intérieur isolant du bruit et de la chaleur, essuie-glace électrique avant et lave glace avant, 2 rétroviseurs, pare-soleil et 2 phares de travail avant et arrière.	6.540,00 €
	. Frais de montage	Net: 550,00 €
ID.327776	. Gyrophare Halogeen	70,00 €
ID.327779	. Gyrophare LED	240,00 €

ACCESSOIRES TM3217/TM3267 MECH. - KITS COMPLETS

No. d'article	KIT - Relevage frontal + prise d'huile avant	Prix hors TVA 21%
	TM3217 Mécanique	
ID.3215350	. Relevage frontal avec attelage rapide (triangle) Actionné par valve d'origine. (DE - flottante).	
IJ.177450792050	. Distributeur hydraulique DE	
ID.3215343	. Prise d'huile arrière (2 pcs)	
	Kit complet	1.840,00 €
	. Frais de montage	Net: 345,00 €

No. d'article	TM3267 Mécanique	Prix hors TVA 21%
ID.3215350	. Relevage frontal avec attelage rapide (triangle) Actionné par valve d'origine. (DE - flottante).	
ID.3215341	. Prise d'huile arrière (2 pcs)	
	Kit complet	1.510,00 €
	. Frais de montage	Net: 345,00 €

No. d'article	KIT - Relevage frontal + prise de force frontal + prise d'huile avant (2 pièces)	Prix hors TVA 21%
	TM3217 Mécanique	
ID.3215350	. Relevage frontal avec attelage rapide (triangle) Actionné par valve d'origine. (DE - flottante).	
ID.3215370	. Prise de force 2000 t/min Entraînée par le moteur.	
IJ.177450792050	. Distributeur hydraulique DE	
ID.3215343	. Prise d'huile avant (2 pcs)	
	Kit complet	3.445,00 €
	. Frais de montage	Net: 545,00 €



LISTE DE PRIX ISEKI 2020

Prix de vente, valable à partir du 30.11.2019

ACCESSOIRES TM3217/TM3267 MECH. - KITS COMPLETS

No. d'article	KIT - Relevage frontal + prise de force frontal + prise d'huile avant (2 pièces)	Prix hors TVA 21%
	TM3267 Mécanique	
ID.3215350	. Relevage frontal avec attelage rapide (triangle) Actionné par valve d'origine. (DE - flottante).	
ID.3215370	. Prise de force 2000 t/min Entraînée par le moteur.	
ID.3215341	. Prise d'huile avant (2 pcs)	
	Kit complet	3.115,00 €
	. Frais de montage	Net: 545,00 €

No. d'article	Equipement hydraulique	Prix hors TVA 21%
HYDR.SET.ISEKI	. Set avec 2 attaches rapides pour les valves d'origine	75,00 €

No. d'article	Hydraulique complémentaire	Prix hors TVA 21%
IJ.17745079050	2^{ième} valve hydraulique SE/DE pour TM3217 mécanique avec 2 raccords supplémentaires	330,00 €
IJ.177450219100	Vérin de levage supplémentaire pour le relevage arrière Augmente la puissance de levage avec 200 kg. Uniquement pour le TM3267.	550,00 €

ACCESSOIRES TM3217/TM3267 HYDRO. - KITS COMPLETS

No. d'article	KIT - Relevage frontal + prise d'huile avant (2 pièces).	Prix hors TVA 21%
	TM3217 Hydrostatique	
ID.3215355.1	. Relevage frontal avec attelage rapide (triangle) Actionné par valve d'origine. (DE - flottante + DE).	
ID.3215344	. Prise d'huile avant (2 pcs)	
	Kit complet	1.510,00 €
	. Frais de montage	Net: 345,00 €

	TM3267 Hydrostatique	
ID.3215356.1	. Relevage frontal avec attelage rapide (triangle) Actionné par valve d'origine. (DE - flottante + DE).	
ID.3215341	. Prise d'huile avant (2 pcs)	
	Kit complet	1.510,00 €
	. Frais de montage	Net: 345,00 €

No. d'article	Kit - Relevage frontal + prise de force frontal + prise d'huile avant (2 pièces)	Prix hors TVA 21%
	TM3217 Hydrostatique	
ID.3215355.1	. Relevage frontal avec attelage rapide (triangle) Actionné par valve d'origine. (DE - flottante).	
ID.3215375	. Prise de force frontal 2000 t/min Entraînement par prise de force ventral.	
ID.3215344	. Prise d'huile avant (2 pcs)	
	Kit complet	2.290,00 €
	. Frais de montage	Net: 545,00 €



LISTE DE PRIX ISEKI 2020

Prix de vente, valable à partir du 30.11.2019

ACCESSOIRES TM3217/TM3267 HYDRO. - KITS COMPLETS

No. d'article	Kit - Relevage frontal + prise de force frontal + prise d'huile avant (2 pièces)	Prix hors TVA 21%
ID.3215356.1	. Relevage frontal avec attelage rapide (triangle) Actionné par valve d'origine. (DE - flottante).	
ID.3215375	. Prise de force frontal 2000 t/min Entraînement par prise de force ventrale.	
ID.3215341	. Prise d'huile avant (2 pcs)	
	Kit complet	2.290,00 €
	. Frais de montage	Net: 545,00 €

No. d'article	Equipement hydraulique	Prix hors TVA 21%
HYDR.SET.ISEKI	. Set avec 2 attaches rapides pour les valves d'origine	75,00 €

No. d'article	Hydraulique complémentaire	Prix hors TVA 21%
IJ.177450219100	Vérin de levage supplémentaire pour le relevage arrière Augmente la puissance de levage avec 200 kg. Uniquement pour le TM3267.	550,00 €

ACCESSOIRES TM3217/TM3267

Pour combination chargeur et relevage avant, choisissez ci-dessous le kit relevage frontal*.

No. d'article	Chargeur frontal	Prix hors TVA 21%
TM3217FH-C1B	Chargeur frontal TM3217 C1 avec benne 1,20 m	3.410,00 €
TM3217FH-C1BMS	Chargeur frontal TM3217 C1 avec benne multiservice 1,20 m	4.590,00 €
TM3267FH-C2B	Chargeur frontal TM3267 C1S avec benne 1,20 m	3.930,00 €
TM3267FCAB-C2B	Chargeur frontal TM3267 C1S avec benne 1,20 m pour version cabine	3.930,00 €
TM3267FH-C2BMS	Chargeur frontal TM3267 C1S avec benne multiservice 1,20 m	5.110,00 €
TM3267FCAB-C2BMS	Chargeur frontal TM3267 C1S avec benne multiservice 1,20 m pour version cabine	5.110,00 €
IF.100305	. Vannes parachutes	350,00 €
	. Frais de montage	Net: 350,00 €

No. d'article	Accessoires Chargeur frontal	Prix hors TVA 21%
IF.519905	. Fourche à fumier BFC118 1,00 m	580,00 €
IF.558203 + IF.558201	. Transpalette TRC500	650,00 €
IF. 510059 + IF.588201	. Manubal LC30	690,00 €
CPAR300KG	. Contre poids (300 kg si rempli de béton)	290,00 €
Kit relevage frontal*	. Relevage frontal avec triangle Cat. 1 et 2 prises d'huile avant (2 pcs))	1.810,00 €
Kit prise de force front.	. Prise de force frontal	990,00 €




Benne 1,20 m



Fourche à fumier 1,00 m



Benne multi-service 1,20 m



Contre-Poids



LISTE DE PRIX ISEKI 2020

Prix de vente, valable à partir du 30.11.2019



LISTE DE PRIX 2020



Tracteurs TH

TRACTEUR TH4295 MECANIQUE

TH4295 F3SMWRE machine de base:

- **ISEKI moteur diesel - refroidissement par eau.**
- Puissance maximale: 33 CV.
- Puissance nominale: 21,3 kW à 2500 t/min.
- Cylindrée: 1498 cc - 3 cylindres.
- Capacité du réservoir: 35 litres.
- **Transmission mécanique.**
- 8 vitesses avant.
- 8 vitesses arrière avec inverseur de marche.
- 4x4.
- PDF arrière indépendante: 540 et 1000 t/min.
- PDF ventrale indépendante: 2000 t/min.
- Enclenchement électrohydraulique de la PDF.
- Relevage arrière Cat. 1, puissance 1100 kg.
- Direction assistée.

- **Equipement standard: arceau de sécurité repliable, attache remorque avant et arrière, deux valves hydrauliques double effet avec position flottante et porte-poids.**



No. d'article	Machine de base TH4295 F3SMWRE	Prix hors TVA 21%
TH4295F3SMWRE4	TH4295 sans roues	19.250,00 €
TH4295F3SMWRE47	TH4295 avec pneus agraires Pneus avant 7-12 et arrière 9.5-24	19.995,00 €
TH4295F3MWRE44	TH4295 avec pneus gazon Pneus avant 26x12.00-12 et arrière 13.6-16	20.150,00 €
	. Frais de montage TH	Net: 300,00 €

TRACTEUR TH4335 MECANIQUE*

TH4335 F3SVREA machine de base:

- **ISEKI moteur diesel - refroidissement par eau.**
- Puissance maximale: 37 CV.
- Puissance nominale: 24,6 kW à 2600 t/min.
- Cylindrée: 1498 cc - 3 cylindres.
- Capacité du réservoir: 35 litres.
- **Transmission mécanique.**
- 8 vitesses avant.
- 8 vitesses arrière avec inverseur de marche.
- 4x4.
- PDF arrière indépendante: 540 et 1000 t/min.
- Enclenchement électrohydraulique de la PDF.
- Relevage arrière cat.1, puissance 1100 kg.
- Contrôle d'effort.
- Direction assistée.

- **Equipement standard: arceau de sécurité central repliable, attache remorque avant et arrière, une valve hydraulique double effet avec position flottante et porte-poids.**
 - **Jusqu'à épuisement de stock**



No. d'article	Machine de base TH4335 F3SVREA	Prix hors TVA 21%
TH4335F3SVRE4A	TH4335 sans roues	18.650,00 €
TH4335F3SVRE49A	TH4335 avec pneus agraires Pneus avant 7-16 et arrière 11.2-24	19.550,00 €
TH4335F3SVRE44A	TH4335 avec pneus gazon Pneus avant 26x12.00-12 et arrière 13.6-16	19.650,00 €
	. Frais de montage TH	Net: 300,00 €

TRACTEUR TH4295 HYDROSTATIQUE

TH4295 FH3MWRE machine de base:

- **ISEKI moteur diesel - refroidissement par eau.**
- Puissance maximale: 33 CV.
- Puissance nominale: 21,3 kW à 2500 t/min.
- Cylindrée: 1498 cc - 3 cylindres.
- Capacité du réservoir: 35 litres.
- **Transmission hydrostatique à 3 groupes.**
- 4x4.
- PDF arrière indépendante: 540 et 1000 t/min.
- PDF ventrale indépendante: 2000 t/min.
- Enclenchement électrohydraulique de la PDF.
- Direction assistée.

- **Equipement standard: arceau de sécurité repliable, attache remorque avant et arrière, deux valves hydrauliques double effet avec position flottante.**



No. d'article	Machine de base TH4295 FH3MWRE	Prix hors TVA 21%
TH4295FH3MWRE4	TH4295 zonder banden	21.700,00 €
TH4295FH3MWRE47	TH4295 met landbouwbanden Bandenmaat vooraan 7-14 en achteraan 9,5-24	22.850,00 €
TH4295FH3MWRE44	TH4295 met gazonbanden Bandenmaat vooraan 26x12,00-12 en achteraan 13,6-16	23.150,00 €
	. Frais de montage TH	Net: 300,00 €

TRACTEUR TH4365 HYDROSTATIQUE

TH4365 FH3MWRE machine de base:

- **ISEKI moteur diesel - refroidissement par eau.**
- Puissance maximale: 40 CV.
- Puissance nominale: 27 kW à 2600 t/min.
- Cylindrée: 1647 cc - 3 cylindres.
- Capacité du réservoir: 35 litres.
- **Transmission hydrostatique à 3 groupes.**
- 4x4.
- PDF arrière indépendante: 540 et 1000 t/min.
- PDF ventrale indépendante: 2000 t/min.
- Enclenchement électrohydraulique de la PDF.
- Direction assistée.



- **Équipement standard: arceau de sécurité repliable, attache remorque avant et arrière, deux valves hydrauliques double effet avec position flottante.**

No. d'article	Machine de base TH4365 FH3MWRE	Prix hors TVA 21%
TH4365FH3MWRE4	TH4365 sans roues	24.100,00 €
TH4365FH3MWRE47	TH4365 avec pneus agraires Pneus avant 7-14 et arrière 9.5-24	25.200,00 €
TH4365FH3MWRE44	TH4365 avec pneus gazon Pneus avant 26x12.00-12 et arrière 13.6-16	25.500,00 €
	. Frais de montage TH	Net: 300,00 €

ACCESSOIRES TH4295/4335/4365

No. d'article	Tondeuse TH4295/4365	Prix hors TVA 21%
IJ.SSM60TH4335E4	Tondeuse ventrale à éjection latérale 1,52 m 3 lames, complet avec pièces d'adaptation et relevage hydraulique.	3.050,00 €
YB.KITMUL152NEW	. Kit mulching pour tondeuse SSM60TH4335E4	720,00 €

No. d'article	Tondeuse à fléaux Müthing - montée à l'arrière	Prix hors TVA 21%
MU-C140-31	. Tondeuse à fléaux MU-C140 cm Largeur de travail 140 cm, 24 fléaux. Montée à l'arrière.	3.025,00 €
MU-C160-31	. Tondeuse à fléaux MU-C160 cm Largeur de travail 160 cm, 28 fléaux. Montée à l'arrière.	3.250,00 €
MU-E140-31	. Tondeuse à fléaux MU-E140 cm Largeur de travail 140 cm, 24 fléaux. Montée à l'arrière. <u>Nécessaire:</u> art. MUEZ003 Orientation hydraulique latérale.	3.750,00 €
MUEZ003	. Orientation hydraulique latérale	340,00 €

No. d'article	Tondeuse à fléaux Müthing - montage frontale	Prix hors TVA 21%
MU-C140-31-2	. Tondeuse à fléaux MU-C140 cm Largeur de travail 140 cm, 24 fléaux. Montage frontale.	3.985,00 €
MU-C160-31-2	. Tondeuse à fléaux MU-C160 cm voor TH3435/4365 Largeur de travail 160 cm, 28 fléaux. Montage frontale.	4.090,00 €

No. d'article	Systèmes de ramassage	Prix hors TVA 21%
	Systèmes de ramassage de la marque Eco Technologies	Voir prix Eco

ACCESSOIRES TH4295/4335/4365

No. d'article	Attache remorque arrière	Prix hors TVA 21%
ID.00181040KIT	Attache remorque, réglable en hauteur	785,00 €

No. d'article	Vitesses rampantes	Prix hors TVA 21%
IJ.177221620010	Vitesses rampantes pour TH4295/4335 mécanique 0,57 à 1,44 km/h	425,00 €

No. d'article	Contrepoids	Prix hors TVA 21%
IJ.174241025010	. Porte-poids TH hydrostatique	80,00 €
YB.T1333	. Type Jerrycan 15 kg	41,00 €
YB.T2131	. Type jerrycan 25 kg	72,00 €

No. d'article	Pneus optionnelles	Prix hors TVA 21%
	Pneus industriels TH Pneus avant 27x10.5-15 BKT et arrière 15.00-19.5 BKT	2.175,00 €
	Pneus agraires TH Pneus avant 260/70R16 BKT et arrière 360/70R24 BKT	2.450,00 €
	Pneus Multi-Use TH Pneus avant 240/70R16 Galaxy et arrière 300/80R24 BKT	2.360,00 €

No. d'article	Equipement hydraulique	Prix hors TVA 21%
HYDR.SET.ISEKI	. Set avec 2 attaches rapides pour les valves d'origine	75,00 €
IJ.177251292040	. 2ième valve hydraulique SE/DE pour TH4335	570,00 €

ACCESOIRES TH4295/4335/4365 - KITS COMPLETS

No. d'article	Kit - Relevage frontal + prise d'huile avant (2 pièces)	Prix hors TVA 21%
	TH4295 Mécanique	
ID.3215421	. Relevage frontal avec attelage rapide (triangle) Actionné par valve d'origine. (DE - flottante).	
ID.3215465	. Prise d'huile avant (2 pcs)	
	Kit complet	2.110,00 €
	. Frais de montage	Net: 390,00 €
	TH4335 Mécanique	
ID.3215421	. Relevage frontal avec attelage rapide (triangle) Actionné par valve d'origine. (DE - flottante).	
IJ.177251292040	. Distributeur hydraulique DE	
ID.3215465	. Prise d'huile avant (2 pcs)	
	Kit complet	2.700,00 €
	. Frais de montage	Net: 390,00 €
	TH4295/4335 Mécanique	
ID.3215421	. Relevage frontal avec attelage rapide (triangle) Avec levier de commande en croix : avec 1 valve hydraulique DW flottante et 1 valve hydraulique DW non flottante.	
IJ.177251150020	. Distributeur hydraulique DE	
ID.3215451	. Prise d'huile avant (2 pcs)	
	Kit complet	3.210,00 €
	. Frais de montage	Net: 390,00 €
	TH4295/4365 Hydrostatique	
ID.3215421	. Relevage frontal avec attelage rapide (triangle) Actionné par valve d'origine. (DE - flottante).	
ID.3215451	. Prise d'huile avant (2 pcs)	
	Kit complet	2.110,00 €
	. Frais de montage	Net: 390,00 €



LISTE DE PRIX ISEKI 2020

Prix de vente, valable à partir du 30.11.2019

ACCESSOIRES TH4295/4335/4365 - KITS COMPLETS

No. d'article	Kit - Relevage frontal + prise d'huile avant (2 pièces)	Prix hors TVA 21%
	TH4295/4365 Hydrostatique	
ID.3215421	. Relevage frontal avec attelage rapide (triangle) Avec levier de commande en croix: avec 1 valve hydraulique DW flottante et 1 valve hydraulique DW non flottante.	
IJ.177251120030	. Distributeur hydraulique DE	
ID.3215465	. Prise d'huile avant (2 pcs)	
	Kit complet	3.210,00 €
	. Frais de montage	Net: 390,00 €

No. d'article	KIT - Relevage frontal + prise de force frontal + prise d'huile avant (2 pièces)	Prix hors TVA 21%
	TH4295 Mécanique	
ID.3215421	. Relevage frontal avec attelage rapide (triangle) Actionné par valve d'origine. (DE - flottante).	
ID.3214475	. Prise de force 2000 t/min	
ID.3215465	. Prise d'huile avant (2 pcs)	
	Kit complet	3.075,00 €
	. Frais de montage	Net: 590,00 €

	TH4295 Mécanique	
ID.3215421	. Relevage frontal avec attelage rapide (triangle) Avec levier de commande en croix: avec 1 valve hydraulique DW flottante et 1 valve hydraulique DW non flottante.	
IJ.177251120030	. Distributeur hydraulique DE	
ID.3214475	. Prise de force 2000 t/min	
ID.3215465	. Prise d'huile avant (2 pcs)	
	Kit complet	4.175,00 €
	. Frais de montage	Net: 590,00 €

ACCESOIRES TH4295/4335/4365 - KITS COMPLETS

No. d'article	KIT - Relevage frontal + prise de force frontal + prise d'huile avant (2 pièces)	Prix hors TVA 21%
	TH4295/4365 Hydrostatique	
ID.3215421	. Relevage frontal avec attelage rapide (triangle) Actionné par valve d'origine. (DE – flottante + DE).	
ID.3214475	. Prise de force 2000 t/min	
ID.3215451	. Prise d'huile avant (2 pcs)	
	Kit complet	3.075,00 €
	. Frais de montage	Net: 590,00 €
	TH4295/4365 Hydrostatique	
D.3215421	. Relevage frontal avec attelage rapide (triangle) Avec levier de commande en croix: avec 1 valve hydraulique DW flottante et 1 valve hydraulique DW non flottante.	
IJ.177251120020	. Distributeur hydraulique DE	
ID.3214475	. Prise de force 2000 t/min	
ID.3215451	. Prise d'huile avant (2 pcs)	
	Kit complet	4.175,00 €
	. Frais de montage	Net: 590,00 €


ACCESSOIRES TH4295/4335/4365

Pour combination chargeur et relevage avant, choisissez ci-dessous le kit relevage frontal*

No. d'article	Chargeur frontal	Prix hors TVA 21%
	Chargeur frontal TH C3 avec benne 1,40 m	5.660,00 €
	Chargeur frontal TH C3 avec benne multiservice 1,30 m	6.700,00 €
IF.534809	. Vannes parachutes	350,00 €
IF.800392	. Parallélogramme	900,00 €
	. Système Mach	370,00 €
	. Système Mach 2 accessoires (boîtier + prise compris)	310,00 €
IF.100113	. Système d'élimination des chocs - Amortisseur chargeur	220,00 €
	. Frais de montage	Net: 350,00 €

No. D'article	Accessoires chargeur frontal	Prix hors TVA 21%
IF.800565	. Fourche à fumier BFC120 1,20 m	890,00 €
IF.100157	. Griffe pour fourche à fumier GFC120 pour BFC120	780,00 €
IF.510059	. Manubal LC30	290,00 €
IF.503097	. Porte palette TRC800 (vannes parachute obligatoire)	670,00 €
CPAR300KG	. Contre poids (300 kg si rempli de béton)	290,00 €
Kit relevage frontal*	. Relevage frontal + triangle Cat.1 et 2 prises d'huile av.	1.930,00 €
Kit prise de force front.	. Prise de force frontal	990,00 €

Modèles actuellement à l'étude par MX. Veuillez nous contacter pour le délai de livraison prévu.

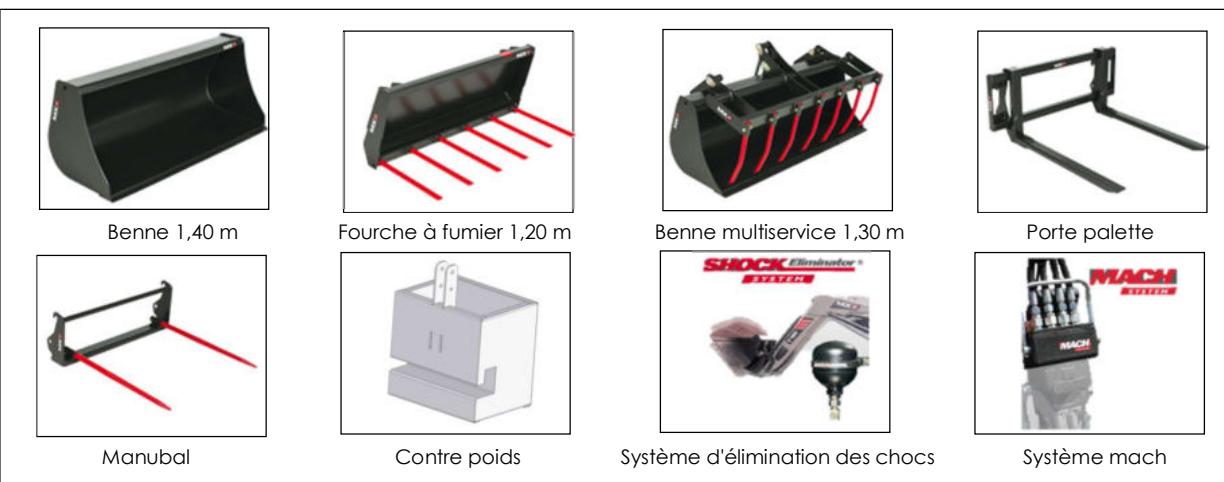



LISTE DE PRIX 2020



Tracteurs TLE

TRACTEUR TLE3400 HYDROSTATIQUE

TLE3400 H3ZVRE machine de base:

- ISEKI moteur diesel - refroidissement par eau.
- Puissance maximale: 40 CV.
- Puissance nominale: 27,9 kW à 2600 t/min.
- Cylindrée: 1498 cc - 3 cylindres.
- Capacité du réservoir: 43 litres.
- **Transmission hydrostatique à 3 groupes.**
- 4x4.
- PDF arrière indépendante: 540 t/min.
- Enclenchement électrohydraulique de la PDF.
- Direction assistée.



- **Equipement standard: arceau de sécurité repliable, attache remorque avant et arrière, une valve hydraulique double effet avec position flottante.**

No. d'article	Machine de base TLE3400 H3ZVRE	Prix hors TVA 21%
TLE3400H3ZVRE4	TLE3400 sans roues	17.750,00 €
TLE3400H3ZVRE41	TLE3400 avec pneus agraires Pneus avant 7-16 et arrière 11.2-24	18.750,00 €
TLE3400H3ZVRE42	TLE3400 avec pneus gazon Pneus avant 212/80D-15 et arrière 355/80D-20	18.900,00 €
	. Frais de montage TLE	Net: 300,00 €
	Pneus optionnelles	
	Pneus industriels TLE Pneus avant 31x15.5-15 BKT et arrière 340/80R24 BKT	2.750,00 €
	Pneus agraire TLE Pneus avant 240/70R16 BKT et arrière 320/70R24 BKT	2.200,00 €

TRACTEUR TLE4490 MECANIQUE

TLE4490 FSZVRE machine de base:

- ISEKI moteur diesel - refroidissement par eau.
- Puissance maximale: 50 CV.
- Puissance nominale: 35,1 kW à 2600 t/min.
- Cylindrée: 2197 cc - 4 cylindres.
- Capacité du réservoir: 52 litres.
- **Boîte mécanique avec 2 groupes et 4 vitesses avec inverseur.**
- 8 vitesses avant et 8 arrière.
- 4x4.
- PDF arrière indépendante: 540 t/min.
- Enclenchement électrohydraulique de la PDF.
- Commande de la PDF sur le garde-boue arrière.
- Enclenchement électrohydraulique de la PDF.
- Direction assistée.

- **Equipement standard: arceau de sécurité repliable, attache remorque avant et arrière, porte-poids avant, une valve hydraulique double effet avec position flottante.**



No. d'article	Machine de base TLE4490 FSZVRE	Prix hors TVA 21%
TLE4490FSZVRE4	TLE4490 sans roues	20.800,00 €
TLE4490FSZVRE41	TLE4490 avec pneus agraires Pneus avant 9.5-16 et arrière 13.6-24	23.200,00 €
TLE4490FSZVRE42	TLE4490 avec pneus gazon Pneus avant 29x12.00-15 et arrière 475/65D-20	23.200,00 €
	. Frais de montage TLE	Net: 300,00 €



LISTE DE PRIX ISEKI 2020

Prix de vente, valable à partir du 30.11.2019

ACCESSOIRES TLE3400/4490

No. d'article	Equipement hydraulique TLE4490	Prix hors TVA 21%
IJ.183751261010	2ième valve hydraulique SE/DE 2 raccords supplémentaires	615,00 €
	Frais de montage	Net: 190,00 €

No. d'article	Equipement hydraulique	Prix hors TVA 21%
HYDR.SET.ISEKI	. Set avec 2 attaches rapides pour les valves d'origine	75,00 €

No. d'article	Contrôle d'effort TLE4490	Prix hors TVA 21%
IJ.183750660000	Contrôle d'effort	750,00 €
	Frais de montage	Net: 190,00 €

No. d'article	Prise de force frontale TLE4490 (nécessaire PDF ventrale)	Prix hors TVA 21%
ID.3211336	Prise de force frontale 2000 t/min 21x25x6	1.680,00 €
ID.3211337	Prise de force frontale 2000 t/min, 1 3/8	1.850,00 €
	. Frais de montage	Net: 190,00 €

No. d'article	Prise de force ventrale TLE4490	Prix hors TVA 21%
IJ.183722960010	Prise de force ventrale 2000 t/min	720,00 €
	. Frais de montage	Net: 200,00 €

No. d'article	Contrepoids	Prix hors TVA 21%
IJ.174241025010	. Porte poids TLE hydrostatique	90,00 €
YB.T1333	. Type Jerrycan 15 kg	41,00 €
YB.T2131	. Type jerrycan 25 kg	72,00 €

ACCESSOIRES TLE3400 - KITS COMPLETS

No. d'article	Kit - Prise d'huile avant (2 pièces) TLE3400	Prix hors TVA 21%
ID.324768	. Prise d'huile avant (2 pcs) Actionné par valve d'origine. (DE - flottante).	
	Kit complet	150,00 €
	. Frais de montage	Net: 190,00 €

No. d'article	Kit - Relevage frontal TLE3400	Prix hors TVA 21%
ID.3214460	. Relevage frontal avec attelage rapide (triangle) Actionné par valve d'origine. (DE - flottante).	
	Kit complet	1.755,00 €
	. Frais de montage	Net: 200,00 €

No. d'article	KIT - Relevage frontal + prise d'huile avant (2 pièces) TLE3400	Prix hors TVA 21%
ID.3214460	. Relevage frontal avec attelage rapide (triangle) Actionné par valve d'origine. (DE - flottante).	
IJ.183451230020	. Distributeur hydraulique fonction (SE)/(DE)	
ID.324768	. Prise d'huile avant (2 pcs)	
	Kit complet	2.625,00 €
	. Frais de montage	Net: 390,00 €

No. d'article	KIT - Relevage frontal + prise de force frontal TLE3400	Prix hors TVA 21%
ID.3214460	. Relevage frontal avec attelage rapide (triangle) Actionné par valve d'origine. (DE - flottante).	
ID.3214472	. Prise de force frontal Actionné par le moteur.	
	Kit complet	4.535,00 €
	. Frais de montage	Net: 400,00 €

ACCESSOIRES TLE3400 - KITS COMPLETS

No. d'article	KIT - Relevage frontal + prise de force frontal + prise d'huile avant (2 pièces) TLE3400	Prix hors TVA 21%
ID.3214460	. Relevage frontal avec attelage rapide (triangle) Actionné par valve d'origine. (DE - flottante).	
ID.3214472	. Prise de force frontal Actionné par le moteur.	
IJ.183451230020	. Distributeur hydraulique fonction (SE)/(DE)	
ID.324768	. Prise d'huile avant (2 pcs)	
	Kit complet	5.405,00 €
	. Frais de montage	Net: 590,00 €

No. d'article	KIT - Relevage frontale + prise d'huile avant (2 pièces) TLE4490	Prix hors TVA 21%
ID.3215710	. Relevage frontale avec 2 raccords hydrauliques avant (sans attache rapide)	
ID.3215713	. Distributeur hydraulique levier croisé Remplace le distributeur hydraulique standard	
	Kit complet	2.185,00 €
	Nécessaire:	
ID.3215519	. Attache rapide Cat. 0	650,00 €
ID.3215518	. Ou attache rapide Cat. 1N	880,00 €
ID.3215912	. Ou bras de relevage Cat. 1	760,00 €
	. Frais de montage	Net: 200,00 €

ACCESOIRES TLE3400

Pour combination chargeur et relevage avant, choisissez le kit relevage frontal* sur page 81.

No. d'article	Chargeur frontal	Prix hors TVA 21%
TLE3400H3-C3UB	Chargeur frontal C3u avec benne 1,20 m sans système d'accouplement rapide.	4.660,00 €
TLE3400H3-C3B	Chargeur frontal C3 avec benne 1,40 m avec système d'accouplement rapide.	5.290,00 €
TLE3400H3-C3BMS	Chargeur frontal C3 avec benne multi service 1,30 m avec système d'accouplement rapide.	7.000,00 €
TLE4490H3-C4B	Chargeur frontal C4 pour TLE4490 avec benne 1,60 m avec système d'accouplement rapide.	6.250,00 €
TLE4490H3-C4BMS	Chargeur frontal C4 pour TLE4490 avec benne multi service 1,50 m avec système d'accouplement rapide.	7.590,00 €
IF.800392	. Parallélogramme chargeur TLE3400	900,00 €
IF.800404	. Parallélogramme chargeur TLE4490	910,00 €
IF.534809	. Vannes parachutes TLE3400	350,00 €
IF.539914	. Vannes parachutes TLE3400	350,00 €
	. Système Mach	370,00 €
	. Système Mach 2 accessoires (boitier + prise compris)	310,00 €
IF.100113	. Système d'élimination des chocs - amortisseur chargeur	220,00 €
IF.540273	. Interface / compact EURO	320,00 €
	. Frais de montage	Net: 400,00 €

ACCESSOIRES TLE3400

No. d'article	Accessoires Chargeur frontal	Prix hors TVA 21%
IF.800115	. Benne 4 en 1 pour chargeur C3/C3+	2.350,00 €
IF.800564	. Fourche à fumier BFCu120 1,20 m pour chargeur C3u	890,00 €
IF.800565	. Fourche à fumier BFC120 1,20 m pour chargeur C3	890,00 €
IF.100157	. Griffe à fumier GFC120 pour fourche BFC120 1,20 m	780,00 €
IF.800605	. Porte palette TRC800 - uniquement pour C3 (vannes parachute obligatoire)	670,00 €
IF.510059	. Manubal LC30	290,00 €
CPAR300KG	. Contre poids (300 kg si rempli de béton)	290,00 €
Kit relevage frontal	. Relevage frontal + triangle Cat. 1 et 2 prises d'huile av.	1.930,00 €
Kit prise de force front.	. Prise de force frontal	990,00 €



Benne 1,40 m



Fourche à fumier 1,20 m




Benne multiservice 1,30 m



Porte palette



Manubal



Contre poids



Système d'élimination des chocs



Système mach



LISTE DE PRIX ISEKI 2020

Prix de vente, valable à partir du 30.11.2019



LISTE DE PRIX 2020



Tracteurs TG

TRACTEUR TG6375 DUAL CLUTCH

TG6375 GMWJRE machine de base:

- **ISEKI moteur diesel - refroidissement par eau.**
- Puissance maximale: 40 CV.
- Puissance nominale: 25,9 kW à 2600 t/min.
- Cylindrée: 1647 cc - 3 cylindres.
- Capacité du réservoir: 40 litres.
- 4x4, direction assistée.
- **Transmission Dual Clutch avec 8 vitesses à enclencher sous charge.**
- Transmission mécanique.
- 24 vitesses avant et 24 arrières.
- Vitesses rampantes standard.
- PDF arrière indépendante: 540, 750 et 1000 t/min.
- PDF ventrale indépendante: 1000, 1500 et 2000 t/min.
- Enclenchement électrohydraulique de la PDF.
- Inverseur électrohydraulique.
- Double valve, levier en croix avec 4 sorties au milieu et double valve avec 4 sorties à l'arrière.
- Contrôle d'effort et contrôle de position.
- **Equipement standard: arceau de sécurité repliable arrière, attache remorque avant et arrière.**



No. d'article	Machine de base TG6375 GMWJRE	Prix hors TVA 21%
TG6375GMWJRE4	TG6375 sans roues	25.300,00 €
TG6375GMWJRE45	TG6375 avec pneus gazon Pneus avant 8-16 et arrière 13.6-24	27.150,00 €
TG6375GMWJRE42	TG6375 avec pneus gazon Pneus avant 212/80D15 et arrière 355/80D-20	27.250,00 €
	. Frais de montage TG	Net: 300,00 €

TRACTEUR TG6375 DUAL CLUTCH AVEC CABINE
TG6375 GMWJCYE machine de base:

- ISEKI moteur diesel - refroidissement par eau.
- Puissance maximale: 40 CV.
- Puissance nominale: 25,9 kW à 2600 t/min.
- Cylindrée: 1647 cc - 3 cylindres.
- Capacité du réservoir: 40 litres.
- 4x4, direction assistée.
- **Transmission Dual Clutch avec 8 vitesses à enclencher sous charge.**
- Transmission mécanique.
- 24 vitesses avant et 24 arrières.
- Vitesses rampantes standard.
- PDF arrière indépendante: 540, 750 et 1000 t/min.
- PDF ventrale indépendante: 1000, 1500 et 2000 t/min.
- Enclenchement électrohydraulique de la PDF.
- Inverseur électrohydraulique.
- Double valve, levier en croix avec 4 sorties au milieu et double valve avec 4 sorties à l'arrière.
- Contrôle d'effort et contrôle de position.

- **Equipement standard: attache remorque avant et arrière.**
- **Version cabine: cabine de sécurité avec vitres teintées, 2 rétroviseurs extérieurs, 2 phares de travail avant, tapis en caoutchouc, climatisation et chauffage.**



No. d'article	Machine de base TG6375 GMWJCYE avec cabine	Prix hors TVA 21%
TG6375GMWJCYE4	TG6375 avec cabine sans roues	31.300,00 €
TG6375GMWJCYE45	TG6375 avec cabine et pneus agraires Pneus avant 8-16 et arrière 13.6-24	33.200,00 €
TG6375GMWJCYE42	TG6375 avec cabine et pneus gazon Pneus avant 212/80D15 et arrière 355/80D-20	33.300,00 €
	. Frais de montage TG avec cabine	Net: 300,00 €

TRACTEUR TG6405 HYDROSTATIQUE

TG6405 HMWJRE machine de base:

- **ISEKI TURBO diesel - refroidissement par eau.**
- Puissance maximale: 45 CV.
- Puissance nominale: 27,9 kW à 2600 t/min.
- Cylindrée: 1498 cc - 3 cylindres.
- Capacité du réservoir: 40 litres.
- 4x4.
- **Transmission hydrostatique à commande électr.**
- PDF arrière indépendante: 540 et 750 t/min.
- PDF ventrale indépendante: 2000 t/min.
- Enclenchement électrohydraulique de la PDF.
- Inverseur électro-hydraulique.
- Double valve, levier en croix avec 4 sorties au milieu.
- Double valve avec 4 sorties à l'arrière.
- Direction assistée.
- **Equipement standard: arceau de sécurité, repliable, attache remorque avant et arrière.**



No. d'article	Machine de base TG6405 HMWJRE	Prix hors TVA 21%
TG6405HMWJRE4	TG6405 sans roues	27.500,00 €
TG6405HMWJRE45	TG6405 avec pneus agraires Pneus avant 8-16 et arrière 13.6-24	28.900,00 €
TG6405HMWJRE42	TG6405 avec pneus gazon Pneus avant 212/80D15 et arrière 355/80D-20	29.000,00 €
	. Frais de montage TG	Net: 300,00 €

TRACTEUR TG6405 HYDROSTATIQUE AVEC CABINE
TG6405 HMWJCYE machine de base:

- **ISEKI TURBO diesel - refroidissement par eau.**
- Puissance maximale: 45 CV.
- Puissance nominale: 27,9 kW à 2600 t/min.
- Cylindrée: 1498 cc - 3 cylindres.
- Capacité du réservoir: 40 litres.
- 4x4.
- **Transmission hydrostatique à commande électr.**
- PDF arrière indépendante: 540 et 750 t/min.
- PDF ventrale indépendante: 2000 t/min.
- Enclenchement électrohydraulique de la PDF.
- Inverseur électro-hydraulique.
- Double valve, levier en croix avec 4 sorties au milieu.
- Double valve avec 4 sorties à l'arrière.
- Direction assistée.
- **Equipement standard: attache remorque avant et arrière.**
- **Version cabine: cabine de sécurité avec vitres teintées, 2 rétroviseurs extérieurs, 2 phares de travail avant, tapis en caoutchouc, climatisation et chauffage.**



No. d'article	Machine de base TG6400 HMWJCYE avec cabine	Prix hors TVA 21%
TG6405HMWJCYE4	TG6405 avec cabine sans roues	32.900,00 €
TG6405HMWJCYE45	TG6405 avec cabine et pneus agraires Pneus avant 8-16 et arrière 13.6-24	34.600,00 €
TG6405HMWJCYE42	TG6405 avec cabine et pneus gazon Pneus avant 212/80D15 et arrière 355/80D-20	34.700,00 €
	, Frais de montage TG avec cabine	Net: 300,00 €

TRACTEUR TG6495 DUAL CLUTCH

TG6495 GMWJRE machine de base:

- **ISEKI moteur diesel - refroidissement par eau.**
- Puissance maximale: 55 CV.
- Puissance nominale: 33,5 kW à 2600 t/min.
- Cylindrée: 2197 cc - 4 cylindres.
- Capacité du réservoir: 53 litres.
- 4x4, direction assistée.
- Contrôle d'effort et contrôle de position.
- Inverseur électrohydraulique.
- **Transmission Dual Clutch avec 8 vitesses à enclencher sous charge.**
- Transmission mécanique.
- 24 vitesses avant et 24 arrières.
- Vitesses rampantes standard.
- PDF arrière indépendante: 540, 750 et 1000 t/min.
- PDF ventrale indépendante: 1000, 1500 et 2000 t/min.
- Enclenchement électrohydraulique de la prise de force.
- Double valve, levier en croix avec 4 sorties au milieu et double valve avec 4 sorties à l'arrière.

- **Equipement standard: arceau de sécurité repliable, attache remorque avant et arrière.**



No. d'article	Machine de base TG6495 GMWJRE	Prix hors TVA 21%
TG6495GMWJRE4	TG6495 sans roues	29.000,00 €
TG6495GMWJRE41	TG6495 avec pneus agraires Pneus avant 9,5-16 et arrière 13,6-28	31.000,00 €
TG6495GMWJRE42	TG6495 avec pneus gazon Pneus avant 29x12.00-15 et arrière 475/65D-20	31.000,00 €
	. Frais de montage TG	Net: 300,00 €

TRACTEUR TG6495 DUAL CLUTCH AVEC CABINE
TG6495 GMWJCYE machine de base:

- **ISEKI moteur diesel - refroidissement par eau.**
- Puissance maximale: 55 CV.
- Puissance nominale: 33,5 kW à 2600 t/min.
- Cylindrée: 2197 cc - 4 cylindres.
- Capacité du réservoir: 53 litres.
- 4x4, direction assistée.
- Contrôle d'effort et contrôle de position.
- Inverseur électrohydraulique.
- **Transmission Dual Clutch avec 8 vitesses à enclencher sous charge.**
- Transmission mécanique.
- 24 vitesses avant et 24 arrières.
- Vitesses rampantes standard.
- PDF arrière indépendante: 540, 750 et 1000 t/min.
- PDF ventrale indépendante: 1000, 1500 et 2000 t/min.
- Enclenchement électrohydraulique de la prise de force.
- Double valve, levier en croix avec 4 sorties au milieu et double valve avec 4 sorties à l'arrière.

- **Equipement standard: attache remorque avant et arrière.**
- **Version cabine: cabine de sécurité avec des vitres teintées, 2 rétroviseurs extérieurs, 2 phares de travail avant, tapis en caoutchouc, climatisation et chauffage.**



No. d'article	Machine de base TG6495 GMWJCYE avec cabine	Prix hors TVA 21%
TG6495GMWJCYE4	TG6495 avec cabine sans roues	34.950,00 €
TG6495GMWJCYE41	TG6495 avec cabine et pneus agraires Pneus avant 9,5-16 et arrière 13,6-28	37.000,00 €
TG6495GMWJCYE42	TG6495 avec cabine et pneus gazon Pneus avant 29x12.00-15 et arrière 475/65D-20	37.000,00 €
	. Frais de montage TG avec cabine	Net: 300,00 €

TRACTEUR TG6495 HYDROSTATIQUE

TG6495 HMWJCYE machine de base:

- ISEKI moteur diesel - refroidissement par eau.
- Puissance maximale: 55 CV.
- Puissance nominale: 33,5 kW à 2600 t/min.
- Cylindrée: 2197 cc - 4 cylindres.
- Capacité du réservoir: 53 litres
- Transmission hydrostatique à 3 groupes, commande électrique + HIGH/LOW.
- 4x4.
- PDF arrière indépendante: 540 et 750 t/min.
- PDF ventrale indépendante: 2000 t/min.
- Enclenchement électrohydraulique de la PDF.
- Inverseur électrohydraulique.
- Double valve, levier en croix avec 4 sorties au milieu.
- Double valve avec 4 sorties à l'arrière.
- Direction assistée.

- Version cabine: attache remorque avant et arrière, cabine de sécurité avec des vitres teintées, 2 rétroviseurs extérieurs, 2 phares de travail avant, tapis en caoutchouc, climatisation et chauffage.



No. d'article	Machine de base TG6495 HMWJCYE avec cabine	Prix hors TVA 21%
TG6495HMWJCYE4	TG6495 avec cabine sans roues	37.000,00 €
TG6495HMWJCYE41	TG6495 avec cabine et pneus agraires Roues avant 9,5-16 et arrière 13.6-28	39.000,00 €
TG6495HMWJCYE42	TG6495 avec cabine et pneus gazon Roues avant 29x12.00-15 et arrière 475/65D-20	39.000,00 €
	. Frais de montage TG	Net: 300,00 €

TRACTEUR TG6675 HYDROSTATIQUE

TG6675 HMWJCYE machine de base:

- **TURBO diesel SHIBAURA - refroidissement par eau.**
- **Moteur common rail.**
- Puissance maximale: 70 CV.
- Puissance nominale: 48,5 kW à 2600 t/min.
- Cylindrée: 2200 cc - 4 cylindres.
- Capacité du réservoir: 53 litres.
- 4x4.
- **Transmission hydrostatique à 3 groupes, commande électrique + HIGH/LOW.**
- PDF arrière indépendante: 540 et 750 t/min.
- PDF ventrale indépendante: 2000 t/min.
- Enclenchement électrohydraulique de la PDF.
- Inverseur électrohydraulique.
- Double valve, levier en croix avec 4 sorties au milieu.
- Double valve avec 4 sorties à l'arrière.
- Direction assistée.

- **Version cabine: attache remorque avant et arrière, cabine de sécurité avec des vitres teintées, 2 rétroviseurs extérieurs, 2 phares de travail avant, tapis en caoutchouc, climatisation et chauffage.**



No. d'article	Machine de base TG6675 HMWJCYE avec cabine	Prix hors TVA 21%
TG6675HMWJCYE4	TG6675 avec cabine sans roues	43.250,00 €
TG6675HMWJCYE41	TG6675 avec cabine et pneus agraires Pneus avant 9,5-16 et arrière 13.6-28	45.250,00 €
TG6675HMWJCYE42	TG6675 avec cabine et pneus gazon Pneus avant 29x12.00-15 et arrière 475/65D-20	45.250,00 €
	. Frais de montage TG	Net: 300,00 €

TRACTEUR TG6675 MECANIQUE

TG6675 WJRE machine de base:

- **TURBO diesel SHIBAURA - refroidissement par eau.**
- **Moteur common rail.**
- Puissance maximale: 70 CV.
- Puissance nominale: 48,5 kW à 2600 t/min.
- Cylindrée: 2200 cc - 4 cylindres.
- Capacité du réservoir: 53 litres.
- 4x4.
- **Boîte mécanique avec inverseur électro-hydraulique.**
- 12 vitesses avant et 12 arrière.
- PDF arrière indépendante: 540 et 750 t/min.
- Enclenchement électrohydraulique de la PDF.
- Double valve, levier en croix avec 4 sorties au milieu.
- Double valve avec 4 sorties à l'arrière.
- Contrôle d'effort et direction assistée.

- **Equipement standard: arceau de sécurité repliable, attache remorque avant et arrière.**



No. d'article	Machine de base TG6675 WJRE avec arceau de sécurité	Prix hors TVA 21%
TG6675WJRE4	TG6675 avec arceau de sécurité sans roues	34.900,00 €
TG6675WJRE41	TG6675 avec arceau de sécurité et pneus agraires Pneus avant 9,5-16 et arrière 13.6-28	36.900,00 €
TG6675WJRE42	TG6675 avec arceau de sécurité et pneus gazon Pneus avant 29x12.00-15 et arrière 475/65D-20	36.900,00 €
	. Frais de montage TG	Net: 300,00 €

TRACTEUR TG6675 MECANIQUE AVEC CABINE

TG6675 MWJCYE machine de base:

- **TURBO diesel SHIBAURA - refroidissement par eau.**
- **Moteur common rail.**
- Puissance maximale: 70 CV.
- Puissance nominale: 48,5 kW à 2600 t/min.
- Cylindrée: 2200 cc - 4 cylindres.
- Capacité du réservoir: 53 litres.
- 4x4.
- **Boîte mécanique avec inverseur électro-hydraulique.**
- 12 vitesses avant et 12 arrière.
- PDF arrière indépendante: 540 et 750 t/min.
- PDF ventrale indépendante: 2000 t/min.
(seulement version cabine)
- Enclenchement électrohydraulique de la PDF.
- Double valve, levier en croix avec 4 sorties au milieu.
- Double valve avec 4 sorties à l'arrière.
- Contrôle d'effort et direction assistée.

- **Version cabine: attache remorque avant et arrière, cabine de sécurité avec des vitres teintées, 2 rétroviseurs extérieurs, 2 phares de travail avant, tapis en caoutchouc, climatisation et chauffage.**



No. d'article	Machine de base TG6675 MWJCYE avec cabine	Prix hors TVA 21%
TG6675MWJCYE4	TG6675 avec cabine sans roues	40.600,00 €
TG6675MWJCYE41	TG6675 avec cabine et pneus agraires Pneus avant 9,5-16 et arrière 13.6-28	42.600,00 €
TG6675MWJCYE42	TG6675 avec cabine et pneus gazon Pneus avant 29x12.00-15 et arrière 475/65D-20	42.600,00 €
	. Frais de montage TG avec cabine	Net: 300,00 €



LISTE DE PRIX ISEKI 2020

Prix de vente, valable à partir du 30.11.2019

ACCESSOIRES TG

No. d'article	Tondeuses pour TG6400	Prix hors TVA 21%
IJ.SSM60TG6400SHE4	Tondeuse ventrale à éjection latérale 1,52 m 3 lames, complet avec pièces d'adaptation et relevage hydraulique.	3.100,00 €
IJ.SSM72TG6400SHE4	Tondeuse ventrale à éjection latérale 1,82 m 3 lames, complet avec pièces d'adaptation et relevage hydraulique.	3.950,00 €
YB.KITMUL152/NEW	. Kit mulching pour tondeuse SSM60TG6400SHE4.	710,00 €
YB.KITMUL183/NEW	. Kit mulching pour tondeuse SSM72TG6400SHE4.	720,00 €

No. d'article	Tondeuse à fléaux Müthing - montée à l'arrière	Prix hors TVA 21%
MU-E140-31	. Tondeuse à fléaux MU-E140 Largeur de travail 140 cm, 24 fléaux. Montée à l'arrière.	3.750,00 €
MU-E160-31	. Tondeuse à fléaux MU-E160 Largeur de travail 160 cm, 28 fléaux. Montée à l'arrière.	3.900,00 €
MU-E180-31	. Tondeuse à fléaux MU-E180 pour TG6490/6620/6670 Largeur de travail 180 cm, 32 fléaux. Montée à l'arrière. Pas possible pour TG6370 et TG6400 <u>Nécessaire:</u> art. MUEZ003 Orientation hydraulique latérale	4.050,00 €
MUEZ003	. Orientation hydraulique latérale	340,00 €

No. d'article	Tondeuse à fléaux Müthing - montage frontale	Prix hors TVA 21%
MU-E160-31-2	. Tondeuse à fléaux MU-E160 Largeur de travail 160 cm, 28 fléaux. Montage frontale. <u>Nécessaire:</u> art. MUEZ015-31 ou MUEZ016-31 A-Frame	4.625,00 €
MU-E180-31-2	. Tondeuse à fléaux MU-E180 pour TG6670 Largeur de travail 180 cm, 32 fléaux. Montage frontale. Seulement pour TG6670 <u>Nécessaire:</u> art. MUEZ015-31 ou MUEZ016-31 A-Frame	4.750,00 €
MUEZ015-31	. A-Frame Cat. 1N	795,00 €
MUEZ016-31	. A-Frame Cat. 0	695,00 €



LISTE DE PRIX ISEKI 2020

Prix de vente, valable à partir du 30.11.2019

ACCESSOIRES TG

No. d'article	Prise de force ventrale 2000 t/min	Prix hors TVA 21%
IJ.181722930020	Prise de force ventrale pour TG6675 WJRE mechanisch	570,00 €
	Frais de montage	Net: 200,00 €

No. d'article	Attache remorque arrière	Prix hors TVA 21%
ID.3214134	. Attache remorque, réglable en hauteur TG6370	575,00 €
ID.3214130	. Attache remorque, réglable en hauteur TG-Hydro	575,00 €
ID.3214135	. Attache remorque, réglable en hauteur TG6490 Dual Cl.	575,00 €

No. d'article	Equipement hydraulique	Prix hors TVA 21%
ID.3215937	Set de tuyaux + 2 raccords hydrauliques avant TG6370 Dual Clutch	230,00 €
ID.3215925	Set de tuyaux + 2 raccords hydrauliques avant TG6400	230,00 €
ID.3215930	Set de tuyaux + 2 raccords hydrauliques avant TG6490 Dual Clutch	275,00 €
ID.3215917	Set de tuyaux + 2 raccords hydrauliques avant TG6490 Hydro/TG6670 Hydro	275,00 €
HYDR.SET.ISEKI	Set avec 2 raccords rapides	75,00 €

No. d'article	Prise de force frontale 2000 t/min	Prix hors TVA 21%
ID.3214593	Prise de force frontale TG6370 Dual Clutch - 21x25x6	915,00 €
ID.3214589	Prise de force frontale TG6400 Hydro - 21x25x6	915,00 €
ID.3214595	Prise de force frontale TG6490 Dual Clutch - 21x25x6	915,00 €
ID.3214593	Prise de force frontale TG6490 Dual Clutch - 1 3/8"	915,00 €
ID.3214588	Prise de force frontale TG6490 Hydro/6670 Hydro - 21x25x6	915,00 €
ID.3214587	Prise de force frontale TG6490 Hydro/6670 Hydro - 1 3/8"	1.045,00 €
	Frais de montage	Net: 190,00 €



LISTE DE PRIX ISEKI 2020

Prix de vente, valable à partir du 30.11.2019

ACCESSOIRES TG

No. d'article	Contrepoids	Prix hors TVA 21%
IJ.174241025010	. Porte-poids TG	90,00 €
YB.T1333	. Type Jerrycan 15 kg	41,00 €
YB.T2131	. Type jerrycan 25 kg	72,00 €

No. d'article	Relevage frontal	Prix hors TVA 21%
ID.3215910	Relevage frontal TG6370 Dual Clutch/TG6400 Avec attache rapide	1.880,00 €
ID.3215913	Relevage frontal TG6490 Sans attache rapide	1.240,00 €
ID.3215210	Relevage frontal TG6620/6670 Sans attache rapide	1.240,00 €
ID.3215519	Attache rapide Cat. 0	670,00 €
ID.3215518	Attache rapide Cat. 1N	905,00 €
ID.3215912	Bras de relevage avec crochets rapide Cat. 1	785,00 €
	. Frais de montage	Net: 200,00 €

No. d'article	Accessoires cabine	Prix hors TVA 21%
ID.327520	. Gyrophare	210,00 €
ID.3275201	. Gyrophare LED	305,00 €
IJ.179276022000	. Rétroviseur	60,00 €
IJ.179276020000	. Pare-soleil.	105,00 €
ID.I6000800	. Elargisseur Garde boue arrière TG6370/TG6400	585,00 €
ID.3214515	. Garde-boue avant TG6370/6400 - 212/80D15 ou 7-16	625,00 €
ID.3214519	. Garde-boue avant TG6490/6670 - 9.6-16 ou 10x16.5	795,00 €

ACCESSOIRES TG

No. d'article	Pneus optionnelles	Prix hors TVA 21%
	Pneus Multi-Use TG6370/TG6400 Pneus avant: 10-16.5/10 BKT Pneus arrière: 360/80R24 BKT.	2.750,00 €
	Pneus Multi-Use TG6495/TG6675 Pneus avant: 12-16.5/12 BKT. Pneus arrière: 400/80R24 BKT.	3.300,00 €
	Pneus industriels TG6495/TG6675 Pneus avant: 12-16.5 BKT. Pneus arrière: 16.9-24 BKT.	2.850,00 €
	Pneus agraires TG6375/TG6405 Pneus avant: 260/70R16 BKT. Pneus arrière: 340/85R24 BKT.	2.400,00 €
	Pneus agraires TG6495/TG6675 Pneus avant: 280/70R18 BKT. Pneus arrière: 380/70R28 BKT.	2.850,00 €

No. d'article	Chargeur frontal	Prix hors TVA 21%
	. Frais de montage	Net: 400,00 €

Merci de nous contacter pour une offre.



LISTE DE PRIX 2020



Caractéristiques techniques

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TONDEUSES A SIEGE SXG

MODELE	SXG216	SXG323	SXG326
. Moteur	ISEKI	ISEKI	ISEKI
. Puissance (CV - kW)	16 CV - 11 kW	24 CV - 16,2 kW	26 CV - 17,6 kW
. Cylindrée (cm³)	688 cm³	1123 cm³	1123 cm³
. Nombre de cylindres	2	3	3
. Réservoir (L.)	18 L.	21L.	21 L.
. Alternateur	/	40 A	40 A
. Refroidissement - Filtre	Refroidissement par eau - Filtre à air sec		
. Boîte	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
. Vitesses avant	En continu	En continu	En continu
. Vitesses arrière	En continue	En continu	En continu
. Vitesses (km/h)			
- Avant	0 à 11 km/h	0 à 15 km/h	0 à 16,5 km/h
- Arrière	0 à 6 km/h	0 à 9 km/h	0 à 10 km/h
. Entraînement	2x4	2x4	2x4
. Pneus	avant 16x6.50-8 arrière 20x8.00-10	avant 16x6.50-8 arrière 23x10.50-12	avant 18x8.50-8 arrière 26x10.50-12
. Freins	Freins à disque humide	Freins à tambours	Freins à tambours
. Direction	Direction mécanique	Direction assistée	Direction assistée
. Dimensions avec bac			
- Longueur totale	2500 mm	3220 mm	3226 mm
- Largeur totale	1066 mm	1285 mm	1285/1440 mm
- Hauteur totale	2040 mm	1830 mm	1850 mm
. Empattement	1220 mm	1365 mm	1450 mm
. Poids	337 kg	613 kg/723 kg	628 kg/728 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TONDEUSES FRONTALES SFH220/240

MODELE	SFH220	SFH240
. Type moteur	ISEKI E3112	ISEKI E3112
. Puissance maximale (CV)	27 CV	27 CV
. Puissance nominale (kW)	18 kW à 2600 t/min	18 kW à 2600 t/min
. Cylindrée (cm³)	1123 cm³	1123 cm³
. Nombre de cylindres	3	3
. Réservoir (L.)	30 L.	30 L.
. Refroidissement - Filtre	Refroidissement par eau - Filtre à air sec	
. Boîte	Hydrostatique	Hydrostatique
. Vitesses avant	0 à 15 km/h	0 à 15 km/h
. Vitesses arrière	0 à 10 km/h	0 à 10 km/h
. Entraînement	2 roues motrices	Automatique ou permanent 4x4
. Pneus	avant 20x10.00-8 arrière 18x8.50-8	avant 20x10.00-8 arrière 18x8.50-8
. Prise de force centrale		
- Nombre de tours	1750 t/min	1750 t/min
- Embrayage	Multi-disque humide	Multi-disque humide
. Prise de force latérale		
- Nombre de tours	2000 t/min	2000 t/min
- Embrayage	Tondeur courroie	Tondeur courroie
.Équipement tondeuse rotative	Tondeuse à éjection latérale ou tondeuse mulching 137 cm avec entraînement centrale	Tondeuse à éjection arrière 122 et 137 cm avec entraînement latérale
		Tondeuse à éjection latérale ou tondeuse mulching 137 cm avec entraînement centrale
. Freins	Freins à tambours	Freins à tambours
. Direction	Direction assistée	Direction assistée
. Longueur totale sans tondeuse	2330 mm	2330 mm
. Largeur totale sans tondeuse	1195 mm	1195 mm
. Hauteur totale	1450 mm	1450 mm
. Empattement	1110 mm	1110 mm
. Voie avant/arrière	950 mm/945 mm	950 mm/945 mm
. Garde au sol tracteur	125 mm	680 mm
. Poids sans tondeuse	680 kg	680 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TONDEUSES FRONTALES SF224/235

MODELE	SF224	SF235
. Type moteur	ISEKI E3112	ISEKI E3CD
. Puissance maximale (CV)	27 CV	37 CV
. Puissance nominale (kW)	18 kW à 2600 t/min	24,2 kW à 2600 t/min
. Cylindrée (cm³)	1123 cm³	1498 cm³
. Nombre de cylindres	3	3
. Réservoir (L.)	40 L.	40 L.
. Refroidissement - Filtre	Refroidissement par eau - Filtre à air sec	
. Boîte	Hydrostatique	Hydrostatique
. Vitesses avant	0 à 15 km/h	0 à 15 km/h
. Vitesses arrière	0 à 10 km/h	0 à 10 km/h
. Entraînement	Automatique ou permanent 4x4	Automatique ou permanent 4x4
. Pneus	avant 23x10.50-12 arrière 18x8.50-8	avant 23x10.50-12 arrière 18x8.50-8
. Prise de force centrale - Nombre de tours - Embrayage	2100 t/min Multi-disque humide	2650 t/min Multi-disque humide
. Prise de force latérale - Nombre de tours - Embrayage	2000 t/min Multi-disque humide	2000 t/min Multi-disque humide
. Equipement tondeuse rotative	Tondeuse à éjection arrière 137 cm Kit mulching inclusif Tondeuse à éjection latérale 137 cm	Tondeuse à éjection arrière 137 et 152 cm - Kit mulching inclusif Tondeuse à éjection latérale 137 cm
. Freins	Freins à tambours	Freins à tambours
. Direction	Direction assistée	Direction assistée
. Longueur tondeuse 137 cm	3131 mm	3131 mm
. Longueur tondeuse 152 cm	/	3339 mm
. Largeur tondeuse 137 cm	1440 mm	1440 mm
. Largeur tondeuse 152 cm	/	1571 mm
. Hauteur totale	2115 mm	2115 mm
. Empattement	1275 mm	1275 mm
. Poids (avec tondeuse et bac)	1180 kg	1258 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TONDEUSES FRONTALES SF450

MODELE	SF450
. Type moteur	ISEKI E4CG
. Puissance maximale (CV)	55 CV
. Puissance nominale (kW)	35 kW à 2600 t/min
. Cylindrée (cm³)	2197 cm³
. Nombre de cylindres	4
. Réservoir (L.)	48 L.
. Refroidissement	Refroidissement par eau
. Filtre à air	Filtre à air sec
. Boîte	Hydrostatique
. Vitesses avant	0 à 21 km/h
. Vitesses arrière	0 à 14 km/h
. Entraînement	4x4
. Pneus	avant 24x12.00-12 arrière 20x10.00-10
. Prise de force frontale	2000 t/min - 1 3/8" 6 cannelures - tournant à gauche
. Equipement tondeuse	Ejection arrière 152 cm - 2x2 lames Kit mulching standard Hauteur de coupe: 20-125 cm Poids: 235 kg
. Freins	Freins à tambours
. Direction	Direction assistée
. Longueur totale sans tondeuse	3050 mm
. Largeur totale sans tondeuse	1305 mm
. Hauteur totale	2160 mm
. Empattement	1575 mm
. Voie avant/arrière	1000 mm/995 mm
. Garde au sol tracteur	155 mm
. Poids sans tondeuse	1170 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TONDEUSES FRONTALES SF310/370

MODELE	SF310	SF370
. Type moteur	ISEKI E3CD	ISEKI E3CD turbo
. Puissance maximale (CV)	36 CV	42 CV
. Puissance nominale (kW)	24 kW à 2500 t/min	28 kW à 2500 t/min
. Cylindrée (cm³)	1498 cm³	1498 cm³
. Nombre de cylindres	3	3
. Couple maximale (Nm) à t/min	93/1800	111/1800
. Réservoir (L.)	48 L.	48 L.
. Refroidissement - Filtre à air	Refroidissement par eau - Filtre à air sec	
. Boîte	Hydrostatique	Hydrostatique
. Vitesses avant	2 groupes	2 groupes
. Vitesses arrière	2 groupes	2 groupes
. Entraînement	Automatique ou permanent 4x4	Automatique ou permanent 4x4
. Pneus	avant 26x12.00-12/4 Ply arrière 22x8.50-12/4 Ply	avant 26x12.00-12/4 Ply arrière 22x8.50-12/4 Ply
. Prise de force frontale	2050 t/min - 1 3/8" - 6 cannelures – tournant à gauche	
. Embrayage prise de force	Multi-disque humide - commande électro-hydraulique	
. Equipement tondeuse	Tondeuse à éjection latérale, arrière ou mulching Largeur: 1,5 m ou 1,8 m - 3 lames Hauteur de coupe: 30-120 mm Poids: 200 kg ou 230 kg	
. Frein	Freins à disque humide	Freins à disque humide
. Direction	Direction assistée	Direction assistée
. Longueur totale sans tondeuse	2450 mm	2450 mm
. Largeur totale	1230 mm	1330 mm
. Hauteur totale	2200 mm	2200 mm
. Garde au sol	200 mm	200 mm
. Empattement	1250 mm	1250 mm
. Voie avant/arrière	1000 mm/960 mm	1000 mm/960 mm
. Poids avec tondeuse	1135 kg	1135 kg
. Poids avec tondeuse et bac	1535 kg	1535 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TRACTEURS TXGS

MODELE	TXGS24
. Type moteur	ISEKI E3112
. Puissance maximale (CV)	27 CV
. Puissance nominale (kW)	16.8 kW à 2600 t/min
. Cylindrée (cm³)	1123 cm³
. Nombre de cylindres	3
. Réservoir (L.)	25 L.
. Refroidissement	Refroidissement par eau
. Filtre à air	Filtre à air sec
. Boîte	Hydrostatique
. Vitesses avant	0 à 14,2 km/h
. Vitesses arrière	0 à 10,6 km/h
. Entraînement	4x4
. Pneus agraires	avant 18x8.50-8 - arrière 26x12.00-12
. Pneus gazon	avant 18x8.50-8 - arrière 26x12.00-12
. Pneus Industrie	avant 18x8.50-8 - arrière 26x12.00-12
. Prise de force arrière	540 t/min - 1 3/8" - 6 cannelures - tournant à droite
. Prise de force ventrale	2000 t/min
. Embrayage prise de force	Indépendante
. Système hydraulique	
- Catégorie	Cat. 1
- Capacité de pompe	24 L/min à 132 bar
- Capacité de relevage (kg)	540 kg
. Frein	Freins à disque humide
. Direction	Direction assistée
. Rayon de braquage (sans freins)	2400 mm
. Longueur totale	2580 mm
. Largeur totale	1220 mm
. Hauteur totale (sans arceau)	2352 mm
. Garde au sol	165 mm
. Empattement	1450 mm
. Voie avant/arrière	930 mm/840 mm
. Poids	690 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TRACTEURS TM MECANIQUE

MODELE	TM3185 F3ZE	TM3185 F3UZE
. Type moteur	SHIBAURA E673L	SHIBAURA E673L
. Puissance maximale (CV)	18 CV	18 CV
. Puissance nominale (kW)	11,6 kW à 2700 t/min	11,6 kW à 2700 t/min
. Cylindrée (cm³)	761 cm³	761 cm³
. Nombre de cylindres	3	3
. Réservoir (L.)	14 L.	14 L.
. Refroidissement - Filtre à air	Refroidissement par eau - Filtre à air sec	
. Boîte	Mécanique	Mécanique
. Vitesses avant	6 vitesses	6 vitesses
. Vitesses arrière	2 vitesses	2 vitesses
. Vitesses (km/u)	1,3 à 18,8 km/h	1,3 à 20,1 km/h
. Entraînement	4x4	4x4
. Pneus agraires	avant 5-12 - arrière 8-16	avant 5.00-12 - arrière 9.5-16
. Pneus gazon	avant 20x8.00-10 - arrière 212/80D-15	avant 20x8.00-10 - arrière 212/80D-15
. Prise de force arrière	540 t/min	
. Embrayage prise de force	Mono disque à sec	
. Système hydraulique		
- Catégorie	Cat. 1	Cat. 1
- Capacité de pompe	13,5 L/min	13,5 L/min
- Capacité de relevage (kg)	480 kg	480 kg
- Système de relevage	Contrôle de position	Contrôle de position
. Equipement hydraulique	En option - max. 1 distributeur	En option - max. 1 distributeur
. Frein	Freins à disque humide	Freins à disque humide
. Direction	Mécanique	Direction assistée
. Rayon de braquage (sans freins)	2300 mm	2300 mm
. Longueur totale	2450 mm	2450 mm
. Largeur totale	1085 mm	1085 mm
. Hauteur totale (PA/PG)	2250 mm	2250 mm
. Garde au sol (PA/PG)	230 mm	250 mm
. Empattement	1270 mm	1270 mm
. Poids	545 kg	555 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TRACTEURS TM MECANIQUE

MODELE	TM3217 FMVRE	TM3265-3267 FMWRE
. Type moteur	ISEKI E3112	ISEKI E3CD
. Puissance maximale (CV)	24 CV	30 CV
. Puissance nominale (kW)	15,4 kW à 2500 t/min	18,7 kW à 2600 t/min
. Cylindrée (cm³)	1123 cm³	1498 cm³
. Nombre de cylindres	3	3
. Réservoir (L.)	28 L.	28 L.
. Refroidissement - Filtre à air	Refroidissement par eau - Filtre à air sec	
. Boîte	Mécanique	Mécanique
. Vitesses avant/arrière	8 vitesses/8 vitesses	8 vitesses/8 vitesses
. Vitesses (km/h)	1,5 à 22 km/h	1,7 à 24,4 km/h
. Entraînement	4x4	4x4
. Pneus agraires	avant 6-12 - arrière 9.50-16	avant 6.00-12 - arrière 9.50-18
. Pneus gazon	avant 24x8.50-12 - arrière 315/75D-15	avant 24x8.50-12 - arrière 315/75D-15
. Prise de force arrière	540 t/min - 1 3/8" - 6 cannelures - tournant à droite	
. Prise de force ventrale	2000 t/min - tournant à gauche	
. Embrayage prise de force	Mono disque à sec	
. Système hydraulique		
- Catégorie	Cat. 1	Cat. 1
- Capacité de pompe	20,6 L/min	20,6 L/min
- Capacité de relevage (kg)	600 kg	600 kg
- Système de relevage	Contrôle de position	Contrôle de position
. Equipement hydraulique	1 distributeur DE/SE + position flottante Option: 1 distributeur en plus	2 distributeurs DE/SE + position flottante
. Freins	Freins à disque humide	Freins à disque humide
. Direction	Direction assistée	Direction assistée
. Rayon de braquage (sans freins)	2400 mm	2400 mm
. Longueur totale	2815 mm	2880 mm
. Largeur totale (PA/PG)	1110 mm/1260 mm	1110 mm/1260 mm
. Hauteur totale (PA/PG)	2390 mm/2360 mm	2390 mm/2360 mm
. Garde au sol (PA/PG)	250 mm/310 mm	250 mm/310 mm
. Empattement	1560 mm	1560 mm
. Poids	820 kg	855 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TRACTEURS TM HYDROSTATIQUE

MODELE	TM3217 HMWRE	TM3267 HMWRE
. Type moteur	ISEKI E3112	ISEKI E3CD
. Puissance maximale (CV)	24 CV	30 CV
. Puissance nominale (kW)	15,4 kW à 2500 t/min	18,7 kW à 2600 t/min
. Cylindrée (cm³)	1123 cm³	1498 cm³
. Nombre de cylindres	3	3
. Réservoir (L.)	28 L.	28 L.
. Refroidissement - Filtre à air	Refroidissement par eau - Filtre à air sec	
. Boîte	Hydrostatique	Hydrostatique
. Vitesses (km/h)	3 groupes	3 groupes
. Vitesses (km/h)	0 à 23,2 km/h	0 à 24,4 km/h
. Entraînement	4x4	4x4
. Pneus agraires	avant 6-12 - arrière 9.50-16	avant 6.00-12 - arrière 9.50-18
. Pneus gazon	avant 24x8.50-12 - arrière 315/75D-5	avant 24x8.50-12 - arrière 315/75D-15
. Prise de force arrière	540 t/min - 1 3/8" - 6 cannelures - tournant à droite	
. Prise de force ventrale	2000 t/min - tournant à gauche	
. Embrayage prise de force	Multi-disque humide - commande électro-hydraulique	
. Système hydraulique		
- Catégorie	Cat. 1	Cat. 1
- Capacité de pompe	20,6 L/min	20,6 L/min
- Capacité de relevage (kg)	600 kg	600 kg
- Système de relevage	Contrôle de position	Contrôle de position
. Equipement hydraulique	2 distributeurs SE/DE avec position flottante	2 distributeurs SE/DE avec position flottante
. Freins	Freins à disque humide	Freins à disque humide
. Direction	Direction assistée	Direction assistée
. Rayon de braquage (sans freins)	2400 mm	2400 mm
. Longueur totale	2815 mm	2880 mm
. Largeur totale (PA/PG)	1110 mm/1260 mm	1110 mm/1260 mm
. Hauteur totale (PA/PG)	2390 mm/2360 mm	2390 mm/2360 mm
. Garde au sol (PA/PG)	250 mm/310 mm	250 mm/310 mm
. Empattement	1560 mm	1560 mm
. Poids	830 kg	865 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TRACTEURS TH MECANIQUE

MODELE	TH4295 F3SMWRE	TH4335 F3SVREA
. Type moteur - puissance maximale (CV)	ISEKI E3CD - 33 CV	ISEKI E3CD - 37 CV
. Puissance nominale (kW)	21,3 kW à 2500 t/min	24,6 kW bij 2600 t/min
. Cylindrée (cm³)	1498 cm³	1498 cm³
. Nombre de cylindres	3	3
. Réservoir (L.)	35 L.	35 L.
. Refroidissement - Filtre à air	Refroidissement par eau - filtre à air sec	
. Boîte	Mécanique	Mécanique
. Vitesses	8 avant et 8 arrière	8 avant et 8 arrière
. Option: vitesses rampantes	4 avant et 4 arrière	4 avant et 4 arrière
. Vitesses (km/u)	2 à 27 km/h	2,63 à 28 km/h
. Vitesses rampantes	0,57 à 1,45 km/h	0,57 à 1,45 km/h
. Entraînement	4x4	4x4
. Pneus agraires	avant 7-14 - arrière 9.5-24	avant 7-16 - arrière 11.2-24
. Pneus gazon	avant 26x12.00-12 - arrière 13.6-16	avant 26x12.00-12 - arrière 13.6-16
. Prise de force arrière	540 et 1000 t/min - 1 3/8" - 6 cannelures	540 et 1000 t/min - 1 3/8" - 6 cannelures
. Prise de force avant	2000 t/min - tournant à gauche	
. Embrayage prise de force	Multi-disque humide - commande électro-hydraulique	
. Système hydraulique		
- Catégorie	Cat. 1	Cat. 1
- Capacité de pompe	32 L/min	32 L/min
- Capacité de relevage (kg)	1100 kg	1100 kg
- Système de relevage	Contrôle de position	Contrôle de position
- Contrôle d'effort	Pas disponible	Standard
. Équipement hydraulique	En série 2 valves hydrauliques SE/DE avec prises d'huile à l'arrière. Max. 4 valves hydrauliques	En série 1 valve hydraulique SE/DE avec 2 prises d'huile à l'arrière. Max. 4 valves hydrauliques
. Freins	Multi-disque humide - 2 pédales (gauche - droite)	
. Direction	Direction assistée	Direction assistée
. Rayon de braquage (sans freins)	2800 mm	2800 mm
. Longueur totale	3125 mm	3125 mm
. Largeur totale (PA/PG)	1145 mm/1395 mm	1350 mm/1480 mm
. Hauteur totale (PA/PG)	2470 mm/2445 mm	2200 mm/2145 mm
. Garde au sol (PA/PG)	245 mm	245 mm
. Empattement	1695 mm	1695 mm
. Poids	1170 kg	1205 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TRACTEURS TH HYDROSTATIQUE

MODELE	TH4295 FH3MWRE	TH4365 FH3MWRE
. Type moteur	ISEKI E3CD	ISEKI E3CG
. Puissance maximale (CV)	33 CV	40 CV
. Puissance nominale (kW)	21,3 kW à 2500 t/min	27 kW à 2600 t/min
. Cylindrée (cm³)	1498 cm³	1647 cm³
. Nombre de cylindres	3	3
. Réservoir (L.)	35 L.	35 L.
. Refroidissement - Filtre à air	Refroidissement par eau - filtre à air sec	
. Boîte	Hydrostatique	Hydrostatique
. Vitesses	3 groupes	3 groupes
. Vitesses avant (km/h)	0 à 32 km/h	0 à 32 km/h
. Vitesses arrière (km/h)	0 à 20 km/h	0 à 20 km/h
. Entraînement	4x4	4x4
. Pneus agraires	avant 7-14 - arrière 9.5-24	avant 7-14 - arrière 9.5-24
. Pneus gazon	avant 26x12.00-12 - arrière 13.6-16	avant 26x12.00-12 - arrière 13.6-16
. Prise de force arrière	540 t/min - 1 3/8" - 6 cannelures - tournant à droite	
. Prise de force ventrale	2000 t/min - tournant à gauche	
. Embrayage prise de force	Multi-disque humide - commande électro-hydraulique	
. Système hydraulique		
- Catégorie	Cat. 1	Cat. 1
- Capacité de pompe	32 L/min	32 L/min
- Capacité de relevage (kg)	1100 kg	1100 kg
- Système de relevage	Contrôle de position	Contrôle de position
. Equipement hydraulique	En série 2 valves hydrauliques SE/DE avec 4 prises d'huile à l'arrière. Max. 4 valves hydrauliques	
. Freins	Multi-disque humide - 1 pédale	
. Direction	Direction assistée	Direction assistée
. Rayon de braquage (sans freins)	2800 mm	2800 mm
. Longueur totale	3095 mm	3095 mm
. Largeur totale (PA/PG)	1145 mm/1395 mm	1145 mm/1395 mm
. Hauteur totale (PA/PG)	2470 mm/2445 mm	2470 mm/2445 mm
. Garde au sol (PA/PG)	245 mm	245 mm
. Voie avant (PA/PG)	880 mm/1035 mm	880 mm/1035 mm
. Voie arrière (PA/PG)	900 mm/1000 mm	900 mm/1000 mm
. Empattement	1695 mm	1695 mm
. Poids	1175 kg	1175 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TRACTEURS TLE

MODELE	TLE3400 HYDROSTATIQUE	TLE4490 MECANIQUE
. Type moteur	ISEKI E3CD	ISEKI E4CG
. Puissance maximale (CV)	40 CV	50 CV
. Puissance nominale (kW)	27,9 kW à 2600 t/min	35,1 kW à 2600 t/min
. Cylindrée (cm³)	1498 cm³	2197 cm³
. Nombre de cylindres	3	4
. Réservoir (L.)	43 L.	52 L.
. Refroidissement - Filtre à air	Refroidissement par eau - filtre à air sec	
. Boîte	Hydrostatique	Mécanique
. Vitesses	3 groupes	8 vitesses avant et 8 arrière
. Vitesses avant (km/h)	0 à 27,7 km/h	0 à 28,9 km/h
. Vitesses arrière (km/h)	0 à 19,6 km/h	0 à 24,3 km/h
. Entraînement	4x4	4x4
. Pneus agraires	avant 7-16 - arrière 11.2-24	avant 9.5-16 - arrière 13.6-24
. Pneus gazon	avant 212/80D15 - arrière 355/80D20	avant 29x12.00-15 - arrière 475/80D-20
. Prise de force arrière	540 t/min - 1 3/8" - 6 cannelures - tournant à droite	
. Embrayage prise de force	Multi-disque humide - Commande électro-hydraulique	
. Système hydraulique	Cat. 1 26,3 L/min 1000 kg Contrôle de position	Cat. 1 34,4 L/min 1200 kg Contrôle de position Option
- Catégorie		
- Capacité de pompe		
- Capacité de relevage (kg)		
- Système de relevage		
- Contrôle d'effort		
. Equipement hydraulique	En série 1 valve SE/DE avec 2 raccords hydrauliques à l'arrière. Jusqu'à max. 2 valves	En série 1 valve SE/DE avec 2 raccords hydrauliques à l'arrière. Jusqu'à max. 2 valves
. Freins	Multi-disque humide - 1 pédale	Multi-disque humide - 2 pédales
. Direction	Direction assistée	Direction assistée
. Rayon de braquage (sans freins)	3200 mm	3100 mm
. Longueur totale	3075 mm	3450 mm
. Largeur totale (PA/PG)	1385 mm/1490 mm	1520 mm/1690 mm
. Hauteur totale (PA/PG)	2630 mm/2615 mm	2650 mm/2545 mm
. Garde au sol	270 mm	345 mm
. Empattement	1675 mm	1980 mm
. Poids	1345 kg	1785 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TRACTEURS TG6375

MODELE	TG6375 GMWJ DUAL CLUTCH
. Type moteur - puissance maximale (CV)	ISEKI E3CD - 40 CV
. Puissance nominale (kW)	25,9 kW à 2600 t/min
. Cylindrée (cm³)	1647 cm³
. Nombre de cylindres	3
. Réservoir (L.)	40 L.
. Refroidissement - Filtre à air	Refroidissement par eau - filtre à air sec
. Boîte	"Dual Clutch"
. Vitesses	24 avant et 24 arrière
. Vitesses avant (km/h)	0,7 à 33,1 km/h
. Vitesses arrière (km/h)	0,7 à 32,1 km/h
. Entraînement	4x4
. Pneus agraires	avant 8-16 - arrière 13.6-24
. Pneus gazon	avant 212/80D15 - arrière 355/80D-20
. Prise de force arrière	540, 750 et 1000 t/min - tournant à droite
. Prise de force ventrale	1000, 1500 et 2000 t/min - tournant à gauche
. Embrayage prise de force	Multi-disque humide - commande électro-hydraulique
. Système hydraulique	
- Catégorie	Cat. 1
- Capacité de pompe	31,3 L/min
- Capacité de relevage (kg)	1270 kg
- Système de relevage	Contrôle de position
- Contrôle d'effort	Standard
. Équipement hydraulique	Double valve, levier en croix avec 4 sorties au milieu. Double valve avec 4 sorties à l'arrière.
. Freins	Multidisque humide - 2 pédales (gauche - droite)
. Direction	Direction assistée
. Rayon de braquage (sans freins)	3000 mm
. Longueur totale	3150 mm
. Largeur totale (PA/PG)	1445 mm/1455 mm
. Hauteur totale (PA/PG)	2665 mm/2600 mm
. Garde au sol (PA/PG)	340 mm/275 mm
. Empattement	1720 mm
. Poids	1555 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TRACTEURS TG6405

MODELE	TG6405 HMWJ HYDROSTATISCH
. Type moteur - puissance maximale (CV)	ISEKI E3CD - 45 CV
. Puissance nominale (kW)	27,9 kW à 2600 t/min
. Cylindrée (cm³)	1498 cm³
. Nombre de cylindres	3
. Réservoir (L.)	40 L.
. Refroidissement - Filtre à air	Refroidissement par eau - filtre à air sec
. Boîte	Hydrostatique
. Vitesses	3 groupes
. Vitesses avant (km/h)	0 à 31,1 km/h
. Vitesses arrière (km/h)	0 à 24,9 km/h
. Entraînement	4x4
. Pneus agraires	avant 8-16 - arrière 13.6-24
. Pneus gazon	avant 212/80D15 - arrière 355/80D-20
. Prise de force arrière	540 et 750 t/min - tournant à droite
. Prise de force ventrale	2000 t/min - tournant à gauche
. Embrayage prise de force	Multi-disque humide - commande électro-hydraulique
. Système hydraulique	
- Catégorie	Cat. 1
- Capacité de pompe	32,5 L/min
- Capacité de relevage (kg)	1270 kg
- Système de relevage	Contrôle de position
- Contrôle d'effort	Pas disponible
. Equipement hydraulique	Double valve, levier en croix avec 4 sorties au milieu. Double valve avec 4 sorties à l'arrière.
. Freins	Multidisque humide - 2 pédales (gauche - droite)
. Direction	Direction assistée
. Rayon de braquage (sans freins)	3000 mm
. Longueur totale	3195 mm
. Largeur totale (PA/PG)	1445 mm/1455 mm
. Hauteur totale (PA/PG)	2665 mm/2600 mm
. Garde au sol (PA/PG)	340 mm/275 mm
. Empattement	1765 mm
. Poids	1515 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TRACTEURS TG

MODELE	TG6495 GMWJ DUAL CLUTCH	TG6495 HMWJCY HYDRO
. Type moteur - puissance maximale (CV)	ISEKI E4CG - 55 CV	ISEKI E4CG - 55 CV
. Puissance nominale (kW)	33,5 kW à 2600 t/min	33,5 kW à 2600 t/min
. Cylindrée (cm³)	2197 cm³	2197 cm³
. Nombre de cylindres	4	4
. Réservoir (L.)	53 L.	53 L.
. Refroidissement - Filtre à air	Refroidissement par eau - filtre à air sec	
. Boîte	"Dual Clutch"	Hydrostatique
. Vitesses	24 avant et 24 arrière	3x2 groupes (High/low)
. Vitesses avant (km/h)	0,8 à 35,8 km/h	0 à 30,8 km/h
. Vitesses arrière (km/h)	0,8 à 35,4 km/h	0 à 24,6 km/h
. Entraînement	4x4	4x4
. Pneus agraires	avant 9.5-16 - arrière 13.6-28	avant 9.5-16 - arrière 13.6-28
. Pneus gazon	avant 29x12.00-15 - arrière 475/65D-20	avant 29x12.00-15 - arrière 475/65D-20
. Prise de force arrière	540, 750 et 1000 t/min - tournant à droite	540 et 750 t/min - tournant à droite
. Prise de force ventrale	1000, 1500, 2000 t/min - tournant à gauche	2000 t/min - tournant à gauche
. Embrayage prise de force	Multi-disque humide - commande électro-hydraulique	
. Système hydraulique		
- Catégorie	Cat. 1	Cat. 1
- Capacité de pompe	39,8 L/min	47,8 L/min
- Capacité de relevage (kg)	1580 kg	1580 kg
- Système de relevage	Contrôle de position	Contrôle de position
- Contrôle d'effort	Standard	Pas disponible
. Équipement hydraulique	Double valve, levier en croix avec 4 sorties au milieu. Double valve avec 4 sorties à l'arrière.	
. Freins	Multidisque humide - 2 pédales (gauche - droite)	
. Direction	Direction assistée	Direction assistée
. Rayon de braquage (sans freins)	3500 mm	3500 mm
. Longueur totale	3490 mm	3455 mm
. Largeur totale (PA/PG)	1590 mm/1725 mm	1590 mm/1725 mm
. Hauteur totale (PA arceau/cabine)	2670 mm	2355 mm (cabine)
. Hauteur totale (PG arceau/cabine)	2580 mm/2670 mm	2265 mm (cabine)
. Garde au sol (PA/PG)	345 mm/255 mm	345 mm/255 mm
. Empattement	1895 mm	1895 mm
. Poids (arceau/cabine)	1750 kg	1965 kg (cabine)

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TRACTEURS TG

MODELE	TG6675 HMWJCY HYDRO
. Type moteur	SHIBAURA
. Puissance maximale (CV)	70 CV
. Puissance nominale (kW)	48,5 kW à 2600 t/min
. Cylindrée (cm³)	2216 cm³
. Nombre de cylindres	4
. Réservoir (L.)	53 L.
. Refroidissement - Filtre à air	Refroidissement par eau - filtre à air sec
. Boîte	Hydrostatique
. Vitesses	3x2 groupes (High/Low)
. Vitesses avant (km/h)	0 à 30,8 km/h
. Vitesses arrière (km/h)	0 à 24,6 km/h
. Entraînement	4x4
. Pneus agraires	avant 9.5-16 - arrière 13.6-28
. Pneus gazon	avant 29x12.00-15 - arrière 475/65D-20
. Prise de force arrière	540 et 750 t/min - 1 3/8" - 6 cannelures - tournant à droite
. Prise de force ventrale	2000 t/min - tournant à gauche
. Embrayage prise de force	Multi-disque humide - commande électro-hydraulique
. Système hydraulique	
- Catégorie	Cat. 1
- Capacité de pompe	47,8 L/min
- Capacité de relevage (kg)	1580 kg
- Système de relevage	Contrôle de position
- Contrôle d'effort	Pas disponible
. Équipement hydraulique	Double valve, levier en croix avec 4 sorties au milieu. Double valve avec 4 sorties à l'arrière.
. Freins	Multidisque humide - 2 pédales (gauche - droite)
. Direction	Direction assistée
. Rayon de braquage (sans freins)	3500 mm
. Longueur totale	3455 mm
. Largeur totale (PA/PG)	1590 mm/1725 mm
. Hauteur totale (PA/PG)	2355 mm/2265 mm
. Garde au sol (PA/PG)	345 mm/255 mm
. Empattement	1980 mm
. Poids (cabine)	2065 kg

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TRACTEURS TG

MODELE	TG6675 WJRE ARCEAU	TG6675 MWJCYE CABINE	
. Type moteur	SHIBAURA	SHIBAURA	
. Puissance maximale (CV)	70 CV	70 CV	
. Puissance nominale (kW)	48,5 kW à 2600 t/min	48,5 kW à 2600 t/min	
. Cylindrée (cm³)	2216 cm³	2216 cm³	
. Nombre de cylindres	4	4	
. Réservoir (L.)	53 L.	53 L.	
. Refroidissement - Filtre à air	Refroidissement par eau - filtre à air sec		
. Boîte	Mécanique	Mécanique	
. Vitesses	12 vitesses avant et 12 arrière	12 vitesses avant et 12 arrière	
. Vitesses avant (km/h)	0,5 à 28,7 km/h	0,5 à 28,7 km/h	
. Vitesses arrière (km/h)	05, à 25,8 km/h	05, à 25,8 km/h	
. Entraînement	4x4	4x4	
. Pneus agraires	avant 9.5-16 - arrière 13.6-28	avant 9.5-16 - arrière 13.6-28	
. Pneus gazon	avant 29x12.00-15 - arrière 475/65D-20	avant 29x12.00-15 - arrière 475/65D-20	
. Prise de force arrière	540 et 750 t/min - 1 3/8" - 6 cannelures - tournant à droite	540 et 750 t/min - 1 3/8" - 6 cannelures - tournant à droite	
. Prise de force ventrale	Option	2000 t/min - tournant à gauche	
. Embrayage prise de force	Multi-disque humide - commande électro-hydraulique		
. Système hydraulique	Cat. 1 47,8 L/min 1580 kg Contrôle de position Standard	Cat. 1 47,8 L/min 1580 kg Contrôle de position Standard	
- Catégorie			
- Capacité de pompe			
- Capacité de relevage (kg)			
- Système de relevage			
- Contrôle d'effort			
. Equipement hydraulique	Double valve, levier en croix avec 4 sorties au milieu. Double valve avec 4 sorties à l'arrière.		
. Freins	Multidisque humide - 2 pédales (gauche - droite)		
. Direction	Direction assistée	Direction assistée	
. Rayon de braquage (sans freins)	3500 mm	3500 mm	
. Longueur totale	3560 mm	3550 mm	
. Largeur totale (PA/PG)	1590 mm/1725 mm	1590 mm/1725 mm	
. Hauteur totale (PA/PG)	2645 mm/2555 mm	2335 mm/2245 mm	
. Garde au sol (PA/PG)	345 mm/255 mm	345 mm/255 mm	
. Empattement	2040 mm	2040 mm	
. Poids (arceau/cabine)	1930 kg	2155 kg	



LISTE DE PRIX ISEKI 2020

Prix de vente, valable à partir du 30.11.2019



Boomsesteenweg 174, B-2610 Wilrijk (Anvers)
Tél. +32 (0)3 821.08.30 | Fax +32 (0)3 821.08.83
garden@vanderhaeghe.be



Parc Industriel Noville-Les-Bois
Rue Grand Champ 12, B-5380 Fernelmont
garden@vanderhaeghe.be

www.hh-garden.be

Votre concessionnaire: